

# BayWa HEIM & WERKEN

KATALOG 2015 | Angebote gültig bis 31.12.2015

## AN DIE ARBEIT, FERTIG, LOS!

HEIMWERKEN  
MIT LAGERHAUS  
LEICHT GEMACHT!



**SKIL** **Makita**

**BOSCH**  
 Technik fürs Leben

**metabo**  
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**DEWALT**

**SKIL Akkuschauber 2531AA**

 Li-Ion-Akku: 18 V, Drehzahl: 0-400/  
 0-1.600 U/min, Drehmoment: max. 40 Nm,  
 Bohr-Ø (Holz/Stahl): 35/10 mm, Schrauben-Ø:  
 bis 8 mm, 2-Gang-Getriebe, inkl. 1-h-Schnell-  
 ladegerät, Gewicht: 1,4 kg

W. 9176998 / K. 1081521

**109<sup>99\*</sup>**

**MAKITA Akku-Bohrschrauber DDF343SHE**

 Li-Ion-Akku: 14,4 V, 1,3 Ah, Drehzahl:  
 0-1.300 U/min, Drehmoment (hart/weich):  
 36/20 Nm, Bohr-Ø (Holz/Stahl): 25/10 mm,  
 Bohrfutterspannweite: 0,8-10 mm,  
 Gewicht: 1,4 kg

W. 9303459 / K. 1560943

**214<sup>99\*</sup>**

**BOSCH Akku-Bohrschrauber  
 GSR 14,4-2-LI Professional**

 Li-Ion-Akku: 14,4 V / 1,5 Ah, Drehzahl:  
 0-1.300 U/min, Drehmoment (hart/weich):  
 34/16 Nm, Bohr-Ø (Holz/Stahl): max. 30/10 mm,  
 Schrauben-Ø, max.: 7 mm, 2-Gang-Getriebe,  
 Akku: 1,2 kg

W. 9244668 / K. 1516001

**229<sup>99\*</sup>**

**METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick**

 Li-Ion-Akku 18 V/2,0 Ah, Drehzahl:  
 0-450/0-1.600 U/min,  
 Drehmoment (hart/weich): 48/24 Nm,  
 Bohrfutterspannweite: 1-10 mm,  
 Gewicht: 1,3 kg

W. 9352192 / K. 1132087

**249<sup>99\*</sup>**

**METABO Akku-Bohrschrauber  
 PowerMaxx BS Quick Pro**

 Li-Ion-Akku: 10,8 V, Drehzahl: 0-360/  
 0-1.400 U/min, max. Drehmoment (weich/hart):  
 17/34 Nm, Bohr-Ø (Stahl/Holz): 10/22 mm,  
 Bohrfutterspannweite: 1-10 mm,  
 Gewicht: 0,8 kg

W. 9303706 / K. 1561201

**269<sup>99\*</sup>**

**DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD732D2**

 Li-Ion-Akku: 14,4 Volt / 2,0 Ah, Drehzahl:  
 0-2.000 U/min, Drehmoment (hart/weich):  
 57/19 Nm, Bohr-Ø (Metall/Holz): 13/38 mm,  
 Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm,  
 Gewicht: 1,5 kg

W. 9327603 / K. 1578663

**279<sup>99\*</sup>**

 Zubehör: Ladegerät DC18SD, 2x Akku  
 Li-Ion BL1815N, Arbeitsteuchte BML  
 186, Uhr, Raaco Transportkoffer

**MAKITA Akku-Spezialset DHP453SYLEX1**

 Li-Ion-Akku: 18 V/1,5 Ah, Drehzahl: 0-400/  
 0-1.300 U/min, Drehmoment (hart/weich):  
 42/27 Nm, Bohr-Ø (Stahl/Holz): 13/36 mm,  
 Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm,  
 Gewicht: 1,7 kg

W. 9300475 / K. 1558128

 Set **309<sup>99\*</sup>**

**MAKITA Akku-Schlagbohrschrauber  
 DHP480RMJ**

 Li-Ion-Akku: 18 V/4 Ah, Drehzahl: 0-1.550 U/min,  
 Drehmoment (hart/weich): 54/36 Nm, Bohr-Ø  
 (Stahl/Stein/Holz): 13/13/38 mm, Schlagzahl:  
 0-23.000 min<sup>-1</sup>, Gewicht: 1,5 kg

W. 9314731 / K. 1566369

**449<sup>99\*</sup>**

 Bürstenloser  
 Motor!

**BOSCH Akku-Bohrschrauber  
 GSR 18 V-EC Professional**

 Li-Ion-Akku: 18 V/4,0 Ah, Drehzahl: 0-500/  
 0-1.700 U/min, max. Drehmoment (hart/weich):  
 50/31 Nm, Bohr-Ø (Holz/Stahl): 38/13 mm,  
 Bohrfutterspannweite: 1,5/13 mm,  
 Gewicht: 1,9 kg

W. 9304929 / K. 1562201

**469<sup>99\*</sup>**

**MAKITA Akku-Spezialset DLX6011**

Set bestehend aus:

**Akku Handkreissäge DSS610**

Akku: 18 V/3 Ah, Drehzahl: 0-3.700 U/min, Schnitttiefe 90°/45°: 57/40 mm, Sägeblatt-Ø: 165 mm

**Akku-Winkelschleifer DGA452**

Akku: 18 V/3 Ah, Drehzahl: 0-10.000 U/min, Scheiben-Ø: 115 mm, Spindelgewinde M 14

**Akku-Schlagschrauber DTD146**

Akku: 18 V/3 Ah, Drehzahl: 0-2.300 U/min, Anziehdrehmoment: max. 160 Nm, Schlagzahl: 0-3.200 min<sup>-1</sup>

**Akku-Schlagbohrschrauber DHP458**

Drehzahl: 0-2.000 U/min, Drehmoment (hart/weich): 91/58 Nm, Schlagzahl: 0-30.000 min<sup>-1</sup>, Bohr-Ø (Stahl/Stein/Holz): 13/16/76 mm, Bohrfutterspannweite: 13 mm

**Akku-Reciprosäge DJR181**

Akku: 18 V/3 Ah, Leerlaufhubzahl: 0-2.900 min, Schnittstärke (Holz/Metallrohre): 225/130 mm, Hubhöhe: 28 mm

**Akku-Lampe BML 802**

W. 9303469 / K. 1560955



Zubehör: Schnellladegerät DC18RC,  
3 x Akku Li-Ion BL1830,  
Transporttasche

Set **1.127,-\***



**SKIL Schlagbohrmaschine „6388 AA“**

Leistung: 850 W, Drehzahl: 0-3.000 U/min, Schlagzahl: 0-48.000 U/min, Bohr-Ø (Stahl/Mauerwerk/Holz): 13/16/35 mm, Schnellspannbohrfutter: 13 mm, Gewicht: 1,9 kg

W. 9106680 / K. 1013347

**69,99\***



**BOSCH Schlagbohrmaschine „PSB 750 RCE Compact“**

Leistung: 750 W, Drehzahl: 0-3.000 U/min, R/L-Lauf, Bohr-Ø (Holz/Mauerwerk/Stahl): 30/14/12 mm, Schnellspannbohrfutter, R/L-Lauf, Konstant-Elektronik, Gewicht: 1,9 kg

W. 9096323 / K. 1003765

**109,99\***



**METABO Schlagbohrmaschine „SBE 601“**

Leistung: 600 W, Drehzahl: 0-2.800 U/min, Bohr-Ø (Beton/Stahl): 12/10 mm, Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm, R-/L-Lauf, Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl, Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits, Gewicht: 2,1 kg

W. 9245399 / K. 1516797

**124,99\***



**BOSCH Schlagbohrmaschine „GSB 780 Profi“**

Leistung: 780 W, Drehzahl: 0-1.000/0-3.000 U/min, Bohr-Ø (Holz/Mauerwerk/Stahl/Beton): 40/20/13/18 mm, Metall-Schnellspannbohrfutter, 2-Gang-Getriebe, R/L-Lauf, Gewicht: 2,7 kg

W. 9117417 / K. 1024260

**144,99\***



**MAKITA Elektronik-Schlagbohrmaschine „HP2071J“**

Leistung: 1.010 W, Drehzahl: 0-2.900 U/min, Schlagzahl: 0-58.000 U/min, Bohr-Ø (Stahl/Beton/Holz) 16/20/40 mm, Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm, Gewicht: 2,5 kg

W. 9268671 / K. 1538928

**239,99\***



**METABO Schlagbohrmaschine „SBE 1000“**

Leistung: 1.000 W, Drehzahl: 0-800/0-2.700 U/min, Bohr-Ø (Holz/Stahl): 40/25 mm bzw. 16/8 mm, Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm, 2-Gang-Getriebe, R/L-Lauf, Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits, Gewicht: 2,7 kg

W. 9117115 / K. 1023966

**259,99\***



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

**Makita**

**metabo**  
Professional Power Tools

**DEWALT**

**alpen**



**BOSCH Bohrhämmer GBH 2600 PROFI**

Leistung: 720 W, Bohr-Ø (Beton/Stahl/Holz): 26/13/30 mm, Schlagstärke: 2,7 J, R/L-Lauf, pneumatisches Hammerschlagwerk, Meißelfunktion, Gewicht: 3,4 kg

W. 9117418 / K. 1024261

**219<sup>99\*</sup>**



**MAKITA Bohrhämmer HR2450FTX**

Leistung: 780 W, Drehzahl: 0-1.100/0-2.900 U/min, Schlagzahl 0-4.500 min<sup>-1</sup>, Einzelschlagstärke: 2,1 J, Bohr-Ø (Stahl/Beton/Holz): 13/24/32 mm, Bohr-Ø (Bohrkronen): 65 mm, staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS, Elektronikschalter mit Arretierung, Gewicht: 2,4 kg

W. 9174404 / K. 1079377

**224<sup>99\*</sup>**



**METABO Multihammer UHE 2450 Multi Set + SDS-plus-Bohr- und Meißelsatz, 5-tlg.**

Leistung: 725 W, Drehzahl: 0-1.100/2.900 U/min, Schlagzahl: 4.300 /min, Drehmoment: 13 Nm/13 Nm, max. Bohr-Ø (Beton/Mauerwerk/Stahl/Weichholz): 24/68/13/28 mm, Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm, Gewicht: 3,6 kg

W. 9352189 / K. 1032084

Set **239<sup>99\*</sup>**



**DEWALT SDS-max Kombihammer D25601K**

Leistung: 1.250 W, Schlagzahl: 210-145 U/min, Leerlaufschlagzahl: 1.430-2.840 U/min, Schlagstärke: 2-8 Joule, Bohr-Ø (Beton/Druchbruchbohrer/Bohrkronen): 45/65/100 mm, SDS-max, Gewicht: 6,8 kg

W. 9327596 / K. 1578655

**949,-\***



**ALPEN Kasette SDS-plus F4 MB5, 5-tlg.**

Inhalt: 5,6,8 x 110 mm und 6,8,10,12 x 160 mm, SDS-plus Hammerbohrer F4 mit patentiertem 4-fach-Stufenprofil und Hartmetallplatte

W. 383562 / K. 1073063

Set **19<sup>99\*</sup>**



**DEWALT Schrauber Bit Set, 45-tlg.**

Inhalt: Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2 (25 mm), Pz2 x2, Pz3 x2 (25 mm), T10 x3, T15 x3, T20 x4, T25 x3, T30 x3 (25 mm), SL6 (25 mm), Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz2 x2 (50 mm), T10, T15, T20 x3, T25 x2 T30 x2 (50 mm), magnetische Steckschlüssel 8, 10 mm, Magnet-Bithalter mit Führungshülse

W. 9327727 / K. 1578801

Set **22<sup>99\*</sup>**



**ALPEN BIT-Check 8155/67/9 TDC, 9-tlg.**

Bits mit Torsionszone und Diamantbeschichtung (TDC), Torsionszone zur Abfederung von Drehmomentspitzen, Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr

W. 9278797 / K. 1547211

Set **29<sup>99\*</sup>**

**EXPERTENTIPP**

**Der Problemlöser für härteste Steinzeugfliesen**

ALPEN Keramo Universalbohrer liefern super präzise Bohr-Ergebnisse und eignen sich besonders für härteste Steinzeugfliesen bis Mohs/Ritz Härtegrad 9, Glas und Porzellan. Die patentierte Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Ansetzen und exakte Löcher ohne Ausbrüche, der weiße Farbring zeigt die ideale Bohrtiefe. Geeignet für alle handelsüblichen Bohrmaschinen! Weitere Infos gibt's in Ihrem LAGERHAUS!



**ALPEN Keramo Extreme Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, 2-tlg.**

Für alle handelsüblichen Bohrmaschinen geeignet  
6 mm **31,99\***  
8 mm **36,99\***  
10 mm **41,99\***

W. 9278795 / K. 1547209

Set ab **31<sup>99\*</sup>**



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

**Makita**

**DEWALT**

**metabo**  
Professional Power Tools

**SKIL**



**SKIL Stichsäge 4381AA**

Leistung: 500 W, Pendelhub, Arretierfunktion, Geschwindigkeitsvorwahl, Schnittpurgebläse, Softgrip, Hubgeschwindigkeit: 800-3.000 U/min, Schnittleistung (Holz/Alu/Stahl): 75/12/4 mm, Hubhöhe: 20 mm, Gehrungsschnitte: 45°, Gewicht: 2,5 kg

W. 9244672 / K. 1516005

59<sup>99\*</sup>



**METABO Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 70 „Quick“**

Leistung: 570 W, zuschaltbare Blaseinrichtung, Variospeed (V)-Elektronik für variable Hubzahl, einstellbarer Pendelhub, größte Materialdicke in Holz: 70 mm, Stahlblech: 6 mm, NE-Metalle: 20 mm, Gewicht: 2 kg

W. 9106534 / K. 1013151

134<sup>99\*</sup>



**DEWALT Pendelhub-Stichsäge (Bügelgriff) DW341K**

Leistung: 550 W, Leerlaufhubzahl: 3.100 U/min, Hublänge: 20 mm, Neigung (links/rechts): 45°, max. Schnittleistung (Stahl/NE-Metalle/Holz): 10/20/85 mm inkl. Sägeblatt, Inbus-Schlüssel, Sägeschuh-Schutzaufüge, Absaugadapter, Transportkoffer, Gewicht: 2,0 kg

W. 9327654 / K. 1578720

199<sup>99\*</sup>



**MAKITA Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 4351CTJ**

Leistung: 720 W, Leerlaufhubzahl: 800-2.800 U/min, Hubhöhe: 26 mm, Pendelhub: 4-stufig, Schnittleistung (Holz/Stahl/Alu): 135/10/10 mm, Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstant-Elektronik, werkzeugloser Sägeblattwechsel, Grundplatte 45° schwenkbar, Gewicht: 2,5 kg

W. 9244659 / K. 1515993

214<sup>99\*</sup>



**BOSCH Pendelstichsäge GST 150 CE**

Leistung: 780 W, Pendelhub: 4-stufig, Schnittleistung (Holz/Stahl): 150/10 mm, Hubzahl- und Konstant-Elektronik, werkzeugloser Sägeblattwechsel, inkl. Koffer und Absaugvorrichtung, Gewicht: 2,6 kg

W. 9092920 / K. 1000690

219<sup>99\*</sup>



**METABO Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140**

Leistung: 750 W, Schnittleistung (Holz/Metall/Stahlblech): 140/35/10 mm, mit VTC-Elektronik, werkzeugloser Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel mit automatischem Auswurf, zuschaltbare Späneblasfunktion, Pendelhub: 4-stufig, Gewicht: 2,5 kg

W. 9207260 / K. 1110616

234<sup>99\*</sup>



**SKIL Handkreissäge 5255AA**

Leistung: 1.150 W, Drehzahl: 0-5.000 U/min, Schnitttiefe bei 90°/45°: 55/38 mm, Sägeblatt-Ø: 170 mm, Sägeblattbohrung: 16 mm, Sägeblatt aus gehärtetem Stahl mit 24 Zähnen, Spindelarretierung, Gewicht: 3,6 kg

W. 9304930 / K. 1562202

79<sup>99\*</sup>



**BOSCH Handkreissäge GKS190**

Leistung: 1.400 W, Schnitttiefe bei 90°/45°: 0-70/0-48 mm, Aluminium-Schutzhaube, Spindelarretierung, Parallelanschlag, inkl. Sägeblatt, Gewicht: 4,2 kg

W. 9121164 / K. 1028459

179<sup>99\*</sup>



**MAKITA Tauchsäge SP6000**

Leistung: 1.300 W, elektronisch vorwählbare Drehzahl, Drehzahl: 0-2.000-5.200 U/min, Schnitttiefe bei 90°/45°/48°: 55/39/37 mm, Sägeblatt-Ø: 165 mm, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastungsschutz, Winkelverstellung von -1° bis +48°, Anreiß-Modus, inkl. Sägeblatt, Inbuschlüssel, Parallelanschlag, Gewicht: 4,4 kg

W. 9035139 / K. 1695029

412<sup>99\*</sup>

\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.


**BOSCH Winkelschleifer PWS 700-115**

Leistung: 700 W, Drehzahl: 0-11.000 U/min, Scheiben-Ø: 115 mm, werkzeuglose Schutzhaubenverstellung, werkzeugloser Scheibenwechsel dank Spindelarrretierung, patentiertes Dust-Protection-System, Gewicht: 1,7 kg

W. 9315364 / K. 1566940

**59<sup>99\*</sup>**


**DEWALT Winkelschleifer DWE4051**

Leistung: 800 W, Drehzahl: 0-11.800 U/min, Scheiben-Ø: 125 mm, Antriebsspindel: M 14, Gewicht: 1,9 kg

W. 9327647 / K. 1578712

**79<sup>99\*</sup>**


**BOSCH Winkelschleifer GWS 1000**

Leistung: 1.000 W, Drehzahl: 0-11.000 U/min, Scheiben-Ø: 125 mm, Spindelarrretierung, verdrehsichere Schutzhaube, Metallgetriebekopf, Gewicht: 1,6 kg

W. 9156344 / K. 1061966

**89<sup>99\*</sup>**


**MAKITA Einhand-Winkelschleifer GA5030**

Leistung: 720 W, Drehzahl: 0-11.000 U/min, Scheiben-Ø: 125 mm, Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager, schlankes Gehäuse, Spindelarrretierung, Gewicht: 1,8 kg

W. 9061480 / K. 1774035

**93<sup>99\*</sup>**


**BOSCH Zweihand-Winkelschleifer GWS 22-230 H**

Leistung: 2.200 W, Drehzahl: 0-6.500 U/min, Scheiben-Ø: 230 mm, verdrehsichere Schutzhaube, Metallgetriebekopf, Spindelarrretierung, Totmann-Sicherheitsschalter, Gewicht: 4,7 kg

W. 9091815 / K. 1799472

**149<sup>99\*</sup>**


**METABO Winkelschleifer WQ 1400**

Leistung: 1.400 W, Drehzahl: 0-10.500 U/min, Scheiben-Ø: 125 mm, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, S-automatic Sicherheitskupplung, Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik, Gewicht: 1,9 kg

W. 9317819 / K. 1569153

**154<sup>99\*</sup>**


**METABO Winkelschleifer WEV 10-125 „Quick“**

Leistung: 1.000 W, Drehzahl: 2.800-10.500 U/min, Scheiben-Ø: 125 mm, Drehzahlregelung durch Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad, M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch M-Quickspannmutter, elektronischer Überlastungsschutz, Abschaltkohlebürsten, Gewicht: 2,1 kg

W. 9317823 / K. 1569157

**154<sup>99\*</sup>**


**MAKITA Winkelschleifer Sonder-Set MEU041**

Bestehend aus: Winkelschleifer 9558HN, Leistung: 840 W, Drehzahl: 0-11.000 U/min, Scheiben-Ø: 125 mm, Gewicht: 2,1 kg + Winkelschleifer GA9020, Leistung: 2.200 W, Drehzahl: 0-6.600 U/min, Scheiben-Ø: 230 mm, Gewicht: 5,8 kg

W. 9067299 / K. 1778577

Set **199<sup>99\*</sup>**



**BOSCH Exzenterschleifer „PEX 220 A“**

Leistung: 220 W, Schwingzahl: 24.000 U/min, Schleifteller-Ø: 125 mm, Exzentrizität: 4 mm, Bosch Micro-Filtersystem, Soft-Griff, Gewicht: 1,4 kg

W. 9156339 / K. 1061961

**64<sup>99\*</sup>**



**BOSCH Hobel „PHO 2000“**

Leistung: 780 W, Spantiefe: 0-2,0 mm, Falztiefe: 0-8 mm, Hobelbreite: 82 mm, Drehzahl: 0-19.500 U/min, Gewicht: 2,4 kg

W. 9318393 / K. 1569612

**119<sup>99\*</sup>**



**BOSCH Säbelsäge „PSA 900 E“**

Leistung: 900 W, zuverlässig und robust mit Rutschschutz am Frontbereich, Hubzahlsteuerung über Schalldrücker für einfachen Sägestart, neue Kabelführung mit Aufhängevorrichtung, Gewicht: 3,7 kg

W. 9156341 / K. 1061963

**159<sup>99\*</sup>**



**DEWALT Spezialsäge „DWE397“**

Leistung: 1.700 W, Schwertlänge: 500 mm, Schnittlänge: 430 mm, Leerlaufhubzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>, Hublänge: 40 mm, Gewicht: 5,5 kg

W. 9327655 / K. 1578721

**489<sup>99\*</sup>**

**1 IMPOS Metalltrennscheibe, 230 mm**

Zum Trennen von Stahl und rostfreiem Edelstahl **1,79\***

W. 905281 / K. 288880

**IMPOS Metalltrennscheiben, 10er**

Superdünne 1 mm breite Trennscheibe, zum Trennen von Stahl und rostfreiem Edelstahl

- 2** Ø 115 mm **9,99\*/Pkg.**
- 3** Ø 125 mm **10,99\*/Pkg.**

W. 9012045 / K. 1675292

**4 IMPOS Diamanttrennscheibe, 230 mm**

Mit Turbo-Verzahnung, zum Trennen von unterschiedlichen Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Stein **46,99\***

W. 390252 / K. 103952



**10er-Packung**

**10er-Packung**

ab **179\***

**1 TYROLIT Sägeblatt für Fliesen und Feinsteinzeug, 115 mm oder 125 mm**

Geringer Anpressdruck, hohe Schnittleistung, sehr saubere Schnittkanten **je 39,99\***

W. 9142127 / K. 1048886

**2 TYROLIT Profi Diamanttrennscheibe Premium, 230 mm**

4 in 1, C6R, für Baumaterialien, armierten Beton, Granit, Stahl etc. **139,99\***

W. 9071534 / K. 1782092



ab **39<sup>99\*</sup>**

**TYROLIT Fliesentrennsäge „TRE250“**

Leistung: 1,3 kW, stufenlos einstellbare Schnitttiefen: Winkel-, Gehrungs- und Kappschnittfunktion, elektrische Wasserpumpe, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, max. Schnitttiefe: 60 mm, max. Sägeblatt-Ø: 250 mm, Schnittlänge: 940 mm, LxBxH: 1.375 x 740 x 1.275 mm, Gewicht: 79 kg

W. 9361407 / K. 1140686



**1.089,-\***

\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.



**METABO Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion**

Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter, Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie, Leistung: 1.500 W, max. Schnittbreite: 30,5 cm, max. Schnitttiefe: 65 mm, Drehzahl: 0-5.000 U/min, Hartmetall-Sägeblatt, Ø: 216x30 mm, Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Spänefangsack, Gewicht: 13,5 kg

W. 9339687 / K. 1590096

289,99\*



**METABO Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion**

2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack, Leistung: 2.000 W, max. Schnittbreite (90°/45°): 305 mm/205 mm, max. Schnitttiefe (90°/45°): 105 mm/67 mm, Sägeblattneigung links/rechts: 47°/2°, Hartmetall-Sägeblatt -Ø: 305x30 mm, Drehzahl: 0-3.700 U/min, Gewicht: 19,6 kg

W. 9339690 / K. 1590099

599,-\*



Inkl. 2. HM-Sägeblatt

**METABO Tischkreissäge-Set TKHS 315 C 2,8 DNB**

Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten etc., Leistung: 2,8 kW (S6 40 %), Betriebsspannung: 400 V, Sägeblatt-Ø: 315x30 mm, Schnittgeschwindigkeit: 50 m/s, Schrägerstellung stufenlos einstellbar bis 45°, Tischgröße: 55x80 cm, Gewicht: 64 kg

W. 954898 / K. 1632970

Set 349,99\*



Mit Untergestell und Trolleyfunktion

**METABO Tischkreissäge TS 216**

Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung und Tischverbreiterung, Späneabsaugeinrichtung, Leistung: 1.500 W, Arbeitshöhe: 850/355 mm, Schnitthöhe: max. 90/45°: 63 mm/43 mm, Schnittbreite: max. 425 mm, Hartmetall-Sägeblatt-Ø: 216x30 mm, Leerlaufdrehzahl: 5.000 U/min, max. Schnittgeschwindigkeit: 57 m/s, Tischgröße (min/max): 585/780x630/930 mm, Gewicht: 28,5 kg

W. 9339697 / K. 1590106

899,-\*



**METABO Bandsäge BAS 260 „Swift“**

Präzisionsdreirollenführung mit HSS-Rollen, Wechselstrom, Auflagefläche: 340x335 mm, Säge Tisch-Schwenkbereich: 0-45°, Schnitthöhe: 100 mm, Sägebandlänge: 1.712 mm, Gewicht: ca. 32,5 kg

W. 980914 / K. 1656541

339,99\*



**METABO Set Hobelmaschine HC 260 C + SPA 1200**

**1** Hobelmaschine HC 260 C: Abrichttisch aus Aluminiumguss, Hobelmesser mit doppelter Schneide, inkl. Spanauswurfhaube, Schiebstock und Absaugstützen, Leistung: 2,8 kW, Betriebsspannung: 400 V, Abrichtanschlag schwenkbar, 90-45°, LxBxH: 111x62x96 cm, Gewicht: 71 kg

**2** + Späneabsauganlage SPA 1200: Für den Anschluss an stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen, Leistung: 0,55 kW, Betriebsspannung: 220-240 V, Spänesackvolumen: 65 l, Volumenstrom: 900 m³/h, LxBxH: 83x45x160 cm, Gewicht: 22 kg

W. 683968 / K. 1566579

Set 1.129,-\*

**ZIPPER Holzspalter HS5K**

Für Schnellsplattung, automatische Rückzugsfunktion, bequemer Transport dank Fahrereinrichtung, Leistung: 1,5 kW, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Spaltkraft: 5 t, Gewicht 58,5 kg

W. 9356422 / K. 1136199



**379,99\***

**ZIPPER Brennholz-Wippsäge ZI-WP700H**

Stabiles Fahrwerk, Werkzeug für Sägeblattwechsel, elektrische Motorbremse, Wippenauflageverlängerung fertig montiert, Leistung: 5 kW, Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Drehzahl: 0-1.450 U/min inkl. HM-Sägeblatt 700x30 mm, Gewicht 110 kg

W. 9233053 / K. 1505035



**729,-\***

**1 ZIPPER Holzspalter mit Spaltkreuz HS10T**

Spalttisch, schwenkbarer Sockel, Bodenplatte inkl. Spaltkreuz und Spaltkeilverlängerung, Leistung: 3,3 kW, Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Spaltkraft: 10 t, max. Spaltlänge: 1.370 mm, Gewicht 160 kg **929,-\***

W. 9349010 / K. 1599013

**2 ZIPPER Holzspalter HS13E**

Leistung 4,5 kW, Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Spaltkraft: 13 t, max. Spaltlänge: max 1.100 mm, Gewicht: 262 kg **1.599,-\***

W. 9276895 / K. 1545521

**3 ZIPPER Profi-Holzspalter HS18 EZ**

Kombination Elektromotor und Zapfwelle mit 3-Punkt Aufhängung, Leistung: 5,1 kW, Betriebsspannung: 400 V-50 Hz, Spaltkraft: 18 t, Elektromotor und Zapfwelle 540 U/min, Schlepperleistung: min. 20 PS, Spalthub: 945 mm, Spaltgut-Ø: 350 mm, Spaltlängen (o. Zub.): 1.100 mm, Gewicht: 319 kg **2.499,-\***

W. 9276896 / K. 1545522



Vertikale Ausführungen, verwindungssteife Stahlkonstruktionen, stufenlos einstellbarer Spalthub, 2-Hand-Sicherheitsbedienug, Bodenplatte für Tiefeneinschub, bequemer Transport durch Fahrereinrichtung

ab **929,-\***

**ZIPPER Miniraupendumper ZI-MD500H**

Für Transport von Schuttgütern auf anspruchsvollem Gelände, schmale Bauweise, wartungsfrei, Kippfunktion mittels Hydraulik, Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV, Leistung: 4,8 kW, Schalldruckpegel LPA: 92 dB (A), Ladekapazität: 500 kg, Behälter LxBxT: 950x680x465 mm, Kettenbreite/Spurbreite: 180/717 mm, Gewicht: 256 kg

W. 9348054 / K. 1597981



**2.799,-\***

**1 ZIPPER Rüttelplatte ZI-RPE60**

Vorwärts laufende Vibrationsplatte für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten, Handgriffe einklappbar, inkl. Fahrwerk, Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV, Kraftstoff: bleifreies Benzin, Leistung: 4,0 kW, Platte LxB: 520x370 mm, Tank- Volumen: 3,6 l, Vibrationsstöße: 5.600/min, Gewicht: 65 kg **449,-\***

W. 9233047 / K. 1505028

**2 ZIPPER Rüttelplatte ZI-RPE90**

Wie Rüttelplatte ZI-RPE60 jedoch Platte LxB: 550x420 mm, Vibrationsstöße: 5800/min, inkl. Fahrwerk Gewicht: 88 kg **529,-\***

W. 9233048 / K. 1505029



Inkl. transparente Gummimatte für Pflasterarbeiten

ab **449,-\***

\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

**1 GÜDE Rührwerk GRW 1800**


Leistung: 1800 W, elektronische Drehzahlregulierung im Griff, 2-Gang Getriebe, Einschalter mit Feststellknopf, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Drehzahl: 150-650 U/min, Mischaufsätze-Ø: 140 mm, Mischvolumen: max. 100 l, Gewicht: 7,5 kg **134,99\***

W. 9359779 / K. 1139340

**2 GÜDE Rührwerk GRW 1800-2 TWIN**

Leistung: 1800 W, 2-Gang Getriebestabiler, Stahlrahmen mit Softgriff, mit 2 gegenläufigen Twin-Rührern rechts-/linksdrehend, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Drehzahl: 150-650 U/min, Mischaufsätze Ø: 140 mm, Mischvolumen: max. 100 l, Gewicht: ca 8,5 kg **169,99\***

W. 9359780 / K. 1139341

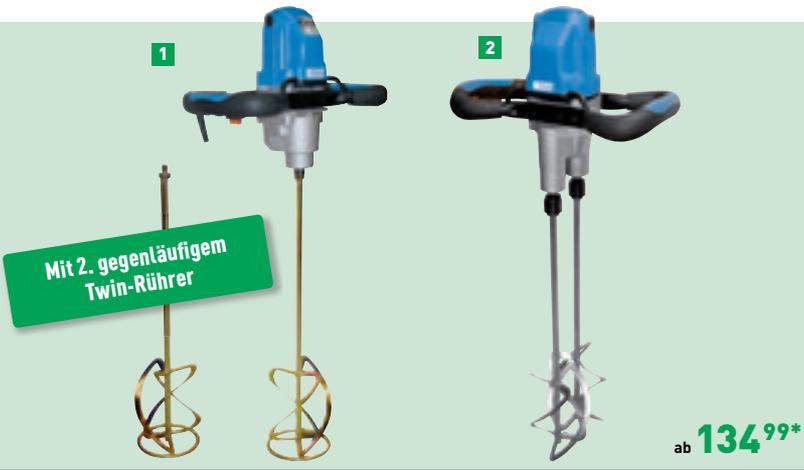

ab **134,99\***

**GÜDE Radial-Kappsäge GRK 210/300**

Leistung: 1.900 W, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, schwenkbarer Maschinenkopf, Klemmvorrichtung, Auflageverlängerung, HM-Sägeblatt, Sägeblattdrehzahl: 5000 U/min, Sägeblatt: 210 x 30 mm/40 Zähne, Schnittleistung bei 90°: 60x310 mm, Schnittleistung bei 45°: 35x210 mm, Gewicht: 18 kg

W. 9319357 / K. 1570378



**189,99\***

**GÜDE Kurzholzspalter Spalty W 520 / 5,5 T UG**

Leistung 1,5 kW, Betriebsspannung: 230 Volt-50 Hz, max. Spaltdruck: 5,5 t, max. Spalthub: 420 mm, max. Spaltgutlänge: 520 mm, max. Spaltgut-Ø: 250 mm, LxBxH: 1250x720x865 mm, Gewicht: 47 kg

W. 9319345 / K. 1570364



**259,99\***

**GÜDE Tischkreissägen Set GTKS 315/230V**

Bestehend aus: Tischkreissäge, Schiebeschlitten, 2 HM-Sägeblätter, Tischverlängerung, Leistung: 2 kW (P1), Betriebsspannung: 230 V- 50 Hz, Sägeblattdrehzahl: 2800 U/min, inkl. Schiebschlitten 45-90° verstellbar, Tischgröße: 80 x 550 mm, Sägeblatt schwenkbereich: 0-45°, Sägeblatt: 315x30 mm/HM 1x 40 u. 1x48 Zähne, Gewicht: ca. 58 kg

W. 9359781 / K. 1139342



Set **439,99\***

**GÜDE Holzspalter DHH 1050/8 TC - 230 V**

Leistung: 3,5 kW P1, Betriebsspannung: 230 V ~50 Hz, max. Hydraulikdruck: 210 bar, Spaltdruck: max. 8 t, Spaltsäule: 100x100 mm, max. Spalthub: 490 mm, max. Spaltgutlänge (ohne Spaltkreuz/ mit Spaltkreuz): 1.040/1.020 mm, Tischgröße: ca. 300x310 mm, Gewicht: 115,3 kg

W. 9319346 / K. 1570366



**8 t**

**539,-\***

**GÜDE Baukreissäge PBK 500**

Leistung: 3,0 kW S6/40 %, inkl. Schiebstock, Absaugvorrichtung, Längs-Anschlag, Maßskala, abklappbaren Schiebschlitten mit Gehrungswinkel, 44 Zähne HM-Sägeblatt, Betriebsspannung: 400 V-50 Hz, Schutzklasse: IP54, Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min, Sägeblatt: 500x30 mm, max. Schnitttiefe: 175 mm, Haupttisch LxB: 1000x760 mm, Tischverlängerung LxB: 720x400 mm, Tischhöhe: 860-880 mm, Gewicht: 119,68 kg

W. 9319352 / K. 1570372



**829,-\***



### EinHELL Kapp-/Gehrungssäge TH-MS 2112

Sägekopf nach links stufenlos von 0° bis +45° neigbar, inkl. Spänefangsack, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Drehzahl: 0-5.000 U/min, Sägebreite: 90°/45°: 120x55 mm/80x55 mm, Schnittbreite: bis max. 120 mm, Gewicht: 6,4 kg

W. 9245666 / K. 1517013

89<sup>99\*</sup>



### EinHELL Zug-, Kapp- und Gehrungssäge TH-SM 2131 Dual

Leistung: 1.800 W, Sägekopf links/rechts von 0° bis +45° stufenlos neigbar, HM-Sägeblatt-Ø: 210xØ 30 mm, 48 Zähne, Spänefangsack und Auflagebügel, Laser, Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von 45° bis +45°, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Drehzahl: 0-5.000 U/min, Sägebreite: max. 90°/45°: 310x62 mm/210x62 mm, max. Schnittbreite: 310 mm, Gewicht: 10,3 kg

W. 9245667 / K. 1517014

159<sup>99\*</sup>



### EinHELL Dekupiersäge TH-SS 405 E

Leistung: 120 W, Spanschraube für Sägeblattwechsel, Spanabblausvorrichtung, elektronische Hubzahleinstellung, Anschluss für Staubabsaugung, Adapter für Laubsägeblätter, massiver Sägearm für vibrationsfreies Schneiden, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Drehzahl: 0-1.600 U/min, Schnitthöhe: 45°/90°: 27/57 mm, Tisch schwenkbar: 0° bis 45°, Stellfläche: 440x280 mm, Gewicht: 12,7 kg

W. 9245670 / K. 1517017

99<sup>99\*</sup>



### EinHELL Tischkreissäge TE-TS 1825 U, mit Untergestell

Leistung: 1.800 W, Sägeblattschutz mit Späneabsauganschluss, Betriebsspannung: 230-240 V/50 Hz, Drehzahl: 0-6.000 min<sup>-1</sup>, Schnitthöhe: 90°: 75 mm/45°: 53 mm, Sägeblatt-Ø: 250xØ 30x2,4 mm, 24 Zähne, Schwenkbereich Sägeblatt: 0-45°, Queranschlag schwenkbar: 2x0-60°, Tischgröße: 610x445 mm, Anschluss für Späneabsaugung: Ø 36 mm, Gewicht: 25 kg

W. 9316076 / K. 1567638

239<sup>99\*</sup>



### EinHELL Radial-Fliesenschneidmaschine TE-TC 620 U

Leistung: 900 W, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Drehzahl: 0-2.950 min<sup>-1</sup>, Arbeitstisch: 610x325 mm, Arbeitshöhe: 700 mm, Schnitttiefe max.: 90°-30 mm/45°-25 mm, Schnittlänge max.: 620 mm, Schrägschnitte: 0-45°, Diamantscheibe: Ø 200xØ 25,4 mm, Schutzklasse: IP 54, Gewicht: 34,4 kg

W. 9250880 / K. 1521485

299<sup>99\*</sup>



### EinHELL Steintrennmaschine mit Laser RT-SC 570 L

Leistung: 1.500 W, Diamanttrennscheibe, 4-fach kugelgelagerte Motorführung, stufenlos schwenkbar von 0°-45°, robuste Trennscheibenabdeckung aus Stahlblech, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Schutzklasse: IP 54, Arbeitstisch: 63x45 cm, Schnittlänge: max. 570 mm, Gewicht: 46,7 kg

W. 9048851 / K. 1763942

419<sup>99\*</sup>



**HOLZMANN Kreissägeblatt-Schärfmaschine „MTY 8-70“**

Grauguss-Untergestell für erhöhte Präzision, Schleifscheibe winkelverstellbar für Sägeblätter ( $\pm 30^\circ$ ), Sägeblattaufnahme winkelverstellbar für unterschiedliche Schneidwinkel ( $+85^\circ/-30^\circ$ ), Sägeblätter: 80-700 mm, Gewicht: 33 kg

W. 9181251 / K. 1085681

299,99\*



**HOLZMANN Band-Tellerschleifer „BT 1220“**

Leistung S1 (100 %) / S6: 0,75 kW/1,125 kW, Betriebsspannung: 230 V, Motordrehzahl: 1.400 U/min, Arbeitstischmaße: 310x190 mm,  $\emptyset$  Schleifteller: 228 mm, Schleifbandmaße: 1.220x150 mm, Gewicht: 50 kg


W. 9184948 / K. 1088949

384,99\*

**HOLZMANN Ständerbohrmaschine „SB 4132SM“**

Aluminiummotor nach IP54, drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar, Leistung (2 Stufen): 0,7/1,5 kW, Bohrleistung: 32 mm, Betriebsspannung: 400 V, Spindelaufnahme MK4, max. Spindelhub: 120 mm, max. Abstand Spindel-Tisch: 680 mm, Gesamthöhe: 1.710 mm, Gewicht: 143 kg

W. 9245582 / K. 1516933

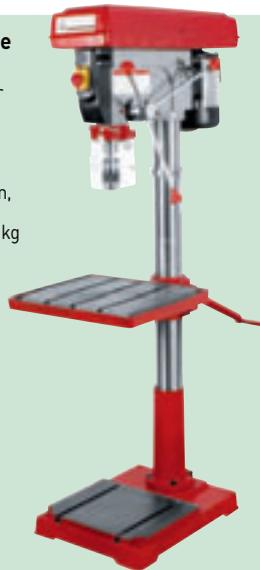

859,99\*

**HOLZMANN Holzbandsäge „HBS 470 Profi“**

Schnitthöhenverstellung über Handrad-Zahnstangenkombination einstellbar, Leistung: 1,5 kW, Sägebandbreite: 6-25 mm, Maschinenhöhe: 186 cm, 2 Geschwindigkeiten (380 bzw. 820 m/min), Schrägverstellung Tisch von  $0^\circ-45^\circ$ , 2 Anschlussmöglichkeiten für Absaugung ( $\emptyset$ : 100 mm), Schnittbreite am Längsanschlag: 390 mm, Schnitthöhe bei  $90^\circ$ : 285 mm, Tischmaße: 530x480 mm, Schwenkbereich:  $-10^\circ$  bis  $+45^\circ$ , Gewicht: 162 kg

W. 9184958 / K. 1088960



1.399,-\*



**HOLZMANN Abricht-Dickenhobelmaschine „HOB 305PRO“**

Leichtgängige zentrale Höhenverstellung des Dickentisches, beide Gusstische aufklappbar, nachschärfbare Streifenmesser, spiralverzahnte Einzugswalze, Leistung: 2,6 kW, Vorschubgeschwindigkeit: 22 m/min, Hobelwellendrehzahl: 3.450 U/min, Abrichtbreite: 305 mm, Dickenhobelbreite: 300 mm, Tischlänge: 1.522 mm (Abricht), 585 mm (Dicken), Tischhöhe: 900 mm (Abricht), Durchlasshöhe Dickenhobeln: 3-220 mm, Schwenkbereich Abrichtanschlag:  $90^\circ-45^\circ$ , Absauganschluss: 100 mm, Gewicht: 255 kg

W. 9245584 / K. 1516935

1.879,-\*



**HOLZMANN Präzisionskreissäge „TS 250F“**

Großer und schwenkarmgestützter Ausleger am Schiebetisch, bis zu  $45^\circ$  (links/rechts) schwenkbarer und ausziehbarer Gehrungsanschlag, großer stabiler Graugusstisch inkl. Tischverbreiterung, Schnittbreite rechts 620 mm, Leistung: 2,1 kW, max. Sägeblatt- $\emptyset$ : 250 mm, Drehzahl Hauptkreissägeblatt: 4.000 U/min, max. Schnitthöhe ( $90^\circ/45^\circ$ ): 83/59 mm, Tischhöhe: 900 mm, Tischmaße: 800x670 mm, Absauganschluss: 100 mm, Gewicht: 203 kg

W. 9184962 / K. 1088965

1.979,-\*

### OKAY Stromerzeuger GSE 3700

Motor: 4-Takt-OHV, luftgekühlt, Dauerleistung: 230 V 2,5 KVA/3,0 kW, Leistung: 4,8 kW/6,5 PS, Hubraum: 207 cm<sup>3</sup>, Schutzart: IP 23 M, Synchron-Generator mit AVR (automatische Spannungsregelung für stabile Leistung), ohne Batterie

W. 9320086 / K. 1570931



309<sup>99\*</sup>

### OKAY Diesel-Stromerzeuger STE 5500

Motor: Diesel, luftgekühlt, Dauerleistung: 230 V 4,0 KVA/3,2 kW, 400 V 5,5 KVA/4,4 kW, Motorleistung: 7,35 kW/10 PS, Hubraum: 418 cm<sup>3</sup>, Schutzart: IP 23, Synchron-Generator, ohne Batterie

W. 9131016 / K. 1038031



1.319,-\*

#### 1 IMPOS Kompressor, 24 l

1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung, Öl-geschmiert, mit 2 Druckluftanschlüssen, 2 Manometer Schnellkupplung, Leistung: 1,5 kW, Abgabeleistung 68 l/min bei 8 bar, Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz, Leerlaufdrehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>, Betriebsstrom: 6,0 A, Maximaldruck: 8 bar, Ansaugleistung: 206 l/min, Kesselvolumen: 24 l, Schall-Druckpegel LPA: 89 dB(A) **139,99\***

W. 9343532 / K. 1593521

#### IMPOS Kompressor, 50 l

Wie Kompressor 24 l, jedoch Kesselinhalt: 50 l, Gewicht: 35 kg, (o. Abb.) **209,99\***

W. 9343533 / K. 1593522

#### 2 AIRCRAFT Kompressor „Airstar 403/50“

Leistung: 2,2 kW, Zweizylinder-Hochleistungsaggregate, großes Lüfterrad, Elektromotor, Filterdruckregler mit Manometer, Riemengitterschutz aus Metall, Kessel pulverbeschichtet, komplett anschlussfertig, Betriebsspannung: 400 V, Füllleistung: ca. 285 l/min, Kesselinhalt: 50 l **839,-\***

W. 9076037 / K. 1785852

#### 3 METABO Kompressor „Mega 350-100 D“

Ansaugleistung: 320 l/min, Füllleistung: 250 l/min, effektive Liefermenge (bei 80 % max. Druck): 220 l/min, max. Druck: 10 bar, Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW, max. Drehzahl: 1.350 /min, Kesselgröße: 90 l, Schall-druckpegel (LpA) 86 dB(A), Gewicht: 69 kg **899,-\***

W. 9355406 / K. 1135197

#### 4 METABO Kompressor „Mega 550-90 D“

Ansaugleistung: 510 l/min, Füllleistung: 395 l/min, effektive Liefermenge (bei 80 % max. Druck) 360 l/min, max. Druck: 11 bar, Nennaufnahmeleistung: 3 kW, max. Drehzahl: 1.400 /min, Kesselgröße: 90 l, Schalldruck-pegel (LpA) 87 dB(A), Gewicht: 103 kg **1.329,-\***

W. 9318177 / K. 1569468



1



2



3



4

IMPOS Kompressor ab **139<sup>99\*</sup>**

**Inkl. Schweißplatzausrüstung**



**AIRCRAFT Schweißgerät-Set „Easy-Stick 171“**  
Anti-Stick-Funktion verhindert Festkleben der Elektroden, verschweißbare Elektroden: 1,6-4 mm, Einstellbereich: 25-160 A, Netzspannung: 1x230 V, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzklasse: IP23, Gewicht: 5,2 kg  
**W. 9164590 / K. 1069415**

Set **529,-\***



**AIRCRAFT Automatik-Schweißschirm „VarioProtect L“**  
Sichtbereich: 98x43 mm, binnen 1/30.000 s schaltet der Schweißschirm automatisch auf die wählbare Schutzstufe (DIN 9-13) um, eingebauter Permanent-Schutzfilter  
**W. 9117110 / K. 1023961**

**95,99\***

**1 AIRCRAFT Schweißgerät-Set „Easy-Mag 250-4“**  
Für KFZ und Landwirtschaft geeignet, Komplettausstattung mit Brenner, Massekabel, Druckminderer und Korbspulenadapter, Einstellbereich: 30-250 A, verschweißbarer Draht-Ø: 0,8-1 mm, Gewicht: 66 kg **1.254,-\***  
**W. 9117109 / K. 1023960**

**2 AIRCRAFT Schweißgerät-Set „Easy-Mag 300-4“**  
Komplettausstattung mit Brenner, Messekabel, Druckminderer und Korbspulenadapter, Einstellbereich: 30-300 A, verschweißbarer Draht-Ø: 0,8-1,2 mm, Gewicht: 85 kg **1.590,-\***  
**W. 9153300 / K. 1059271**



Set ab **1.254,-\***

**CFH Lötlampe Lötmeister „LM 1000“**  
Inkl. 5 Kartuschen, Feinregulierventil, leistungsstarker Brenner, TÜV/GS geprüft  
**W. 9202959 / K. 1106220**



**Set mit 5 Kartuschen**

**21,99\***

**CFH Lötlampe Lötmeister „PZ 5000“**  
Inkl. 1 Kartusche, mit Hochleistungsbrenner 17 mm, ergonomisch geformter Handgriff, Piezozündung, Flammenregulierventil, flammgestützter Windschutzbrenner, TÜV/GS geprüft  
**W. 941013 / K. 1622757**



**29,99\***



**CFH Aufwärm- und Abflamngerät „ST 1000“**  
Spezialbrenner, Ø: 60 mm, Sparflammgriff, Ablageständer, 5-m-Gasschlauch, für handelsübliche 5-, 11- und 33-kg-Propangasflaschen **29,99\***  
**W. 737543 / K. 1301431**

**29,99\***

**CFH Universaldruckgasdose „AT 2000“, 600 ml**  
Inhalt 600 ml/ 330 g, Zusammensetzung: 30 % Propan, 70 % Butan  
**W. 737531 / K. 997981**



**4,99\***

**CFH Turbolötbrenner „LM 1750“ inkl. 1 Druckgasdose**  
Kompaktes, handliches Vielzwecklötlager mit leistungsstarkem Turbolötbrenner, komplett mit Universaldruckgasdose 330 g, Brennleistung (1 Druckgasdose) ca. 2,5 h, Flamme stufenlos regulierbar, Hartlöten Cu-Rohr bis Ø 22 mm, Weichlöten bis Ø 28 mm  
**W. 737466 / K. 998047**



**18,49\***

**CFH Propan-Druckregler „DR 114“**  
2,5 Bar, für alle Schlauchlötlager, Anwärmbrenner und Abflamngeräte, Eingang W 21,8, Ausgang R 3/8" **16,49\***  
**W. 737538 / K. 378125**



**Dazu unbedingt erforderlich!**

ab **16,49\***

### Schraubregal

Schraubsystem, verzinkt,  
4 Böden, Tragkraft: 45 kg,  
Maße:  
1.500x750x300 mm,  
(o. Deko) **12,99\***

W. 855628 / K. 270695



### Steck-Grundregal bzw. Werk Tisch

5 Holzböden, Traglast: 175 kg  
bei gleichmäßig verteilter  
Last pro Boden, Maße:  
Regal: 1.800x900x450 mm,  
Tisch: 900x1.800x450 mm,  
verzinkt, schneller Aufbau  
durch Stecksystem, (o. Deko)  
**49,99\***

W. 855632 / K. 270696



Auch als  
Werk Tisch  
aufzubauen!

ab **12,99\***



### 1 GÜDE Werkzeuglochwand 1200 P/1

Ganzstahl, pulverbeschichtet, 2-fach-Versteifung an der Rückseite  
mit Hängelöchern, quadratische Lochung 10 mm,  
Lochabstand: 38 mm, Farbe: RAL 5015 **39,99\***

W. 9163917 / K. 1068927

### 2 GÜDE Werkzeughalter-Sortiment, 28-tlg.

Alle Werkzeughalter und -haken sind passend für Güde Lochplatten und  
Systeme mit Lochquadrat 10x10 mm, Lochmitte Abstand 38 mm vertikal und  
horizontal **44,99\***

W. 9163916 / K. 1068926

### 3 GÜDE Wandschrank 1200/1

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, Mittelteil offen,  
mit 2 herausnehmbaren Fachböden, beidseitig mit abschließbaren Türen,  
Türinnenseiten mit Lochblech beschlagen, Schrankrückwand aus Lochblech  
mit Zusatzversteifungen **184,99\***

W. 9163906 / K. 1068914

### 4 GÜDE Werkbank P 1200 SLT

Mit professionellen kugelgelagerten Führungsschienen,  
Arbeitsplatte: 1.200x600x38 mm, Arbeitshöhe: 850 mm **349,99\***

W. 9163909 / K. 1068918

### 5 GÜDE Verbindungsrohr für Werkstattset


Stabile Konstruktion **30,99\***

W. 9163905 / K. 1068913



Verbindungsrohr **30,99\***

Kurzfristig auf  
Bestellung erhältlich

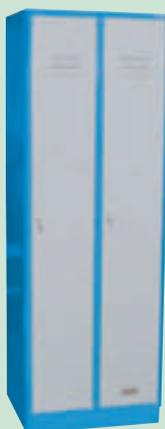

### GÜDE Garderobenschrank Typ G52

Fachboden oben mit Bügel-  
leiste und 2 S-Haken je  
Schrankfach, Lüftungs-  
schlitze oben und unten,  
Beschriftungslaschen,  
Zylinderschloss mit Dreh-  
riegel und 2 Schlüsseln,  
Maße: 1.800x600x500 mm

W. 9163901 / K. 1068909

Kurzfristig auf  
Bestellung erhältlich

**214,99\***

### GÜDE Werkstattwagen GW 05/SE, unbestückt

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschich-  
tet, 2 Lenkrollen (1 x feststellbar),  
mit kugelgelagerten Metallauszugs-  
schienen, max. Tragfähigkeit/Schub-  
last: ca. 25 kg, Zylinderschloss,  
weitgehend kippicher, Seitenflächen  
gelocht 10x10x38 mm, Gesamtbreite  
(mit Fahrgriff): 650 mm, Tiefe oben:  
440 mm, Tiefe unten (mit Rädern):  
610 mm, Höhe: 910 mm,  
Gewicht: ca. 35 kg

W. 9163914 / K. 1068924

5 Schubladen -  
100% ausziehbar



**299,99\***

### ALUTEC Industriebehälter

- Universelle Aufbewahrungs- und Transportkästen für unzählige Anwendungsbereiche.
- Stapelfähig
- Europalettgerechte Größen
- Untereinander kombinierbar
- Säure- und laugenunempfindlich
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Kälte- und hitzebeständig von -40° bis +80°C
- Lebensmittelrecht
- Angenehm zu tragen durch ergonomische, große Griffe
- Stapelbelastung bis 150 kg
- Ideal für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Freizeit, Sport, Haus & Garten

#### Kunststoff, geschlossen,

- |   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| 1 | Maße: 600x400x120 mm | 9,99*  |
| 2 | 400x300x235 mm       | 11,29* |
| 3 | 600x400x220 mm       | 11,29* |
| 4 | 600x400x320 mm       | 13,29* |

W. 9321983 / K. 1572934

#### Kunststoff, vergittert,


- |   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| 5 | Maße: 600x400x130 mm | 10,29* |
| 6 | 600x400x200 mm       | 11,29* |
| 7 | 600x400x350 mm       | 13,29* |

W. 9321984 / K. 1572935

#### Deckel für Industriebehälter

- Mebensmittelrecht, kälte- und hitzebeständig (-40° - +100° C),
- |   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| 8 | Maße: 400x300 mm | 7,79*  |
| 9 | 600x400 mm       | 11,29* |

W. 9321987 / K. 1572938

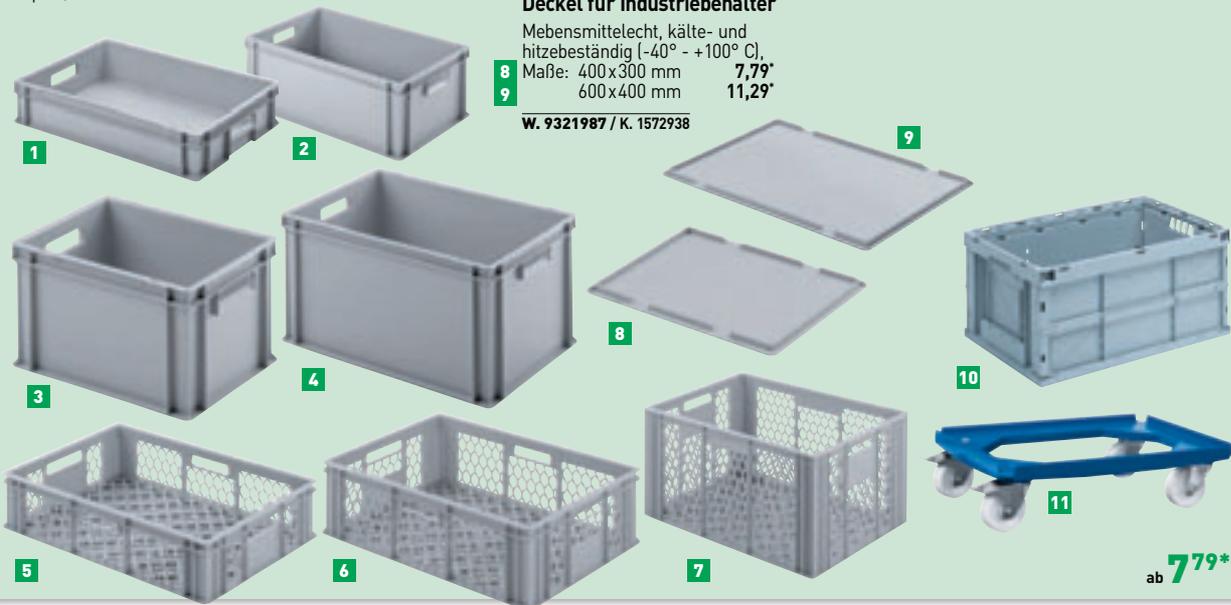

ab 7,79\*

### GÜDE Sortimentskasten-Set

Durchgehendes Deckelscharnier, 2 Spannverschlüsse aus Metall, Tragegriff aus Metall, Schaumstoff-Einlage im Deckel zur Sicherung gegen Verrutschen des Fachinhalts, Maße: 330x230x50 mm, 6, 11 oder 12 Fächer unterschiedlicher Größen

W. 9359776 / K. 1139337



je Set 16,99\*

### ALUTEC Aluminiumbox „A40“

Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig, robuste Hebelspannverschlüsse, leicht, stabil, staub- und spritzwassergeschützt, Sicherheitstragegriffe, Maße: 550x367x240 mm

W. 9305579 / K. 1562782



49,99\*

### ALUTEC Riffelblechbox, 250 l

3 mm stark, umlaufende Gummidichtung, ausgestattet mit massiven Exzenterverschlüssen mit Ösen für Vorhängeschlösser, selbststeinklappenden Sicherheits-Tragegriffen, Edelstahl-Scharnieren und 4 Füßen an der Unterseite mit Innengewinde M10 für die Befestigung (z.B. auf Ladeflächen), Maße: 1.022x525x520 mm

W. 9305584 / K. 1562788



469,99\*

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>1</b> PCE<br/>CEE-Stecker<br/>5 x 16 A, 6 h <b>3,09*</b><br/>W. 9244772 / K. 1516113<br/>5 x 32 A, 6 h <b>4,19*</b><br/>W. 9244771 / K. 1516112</p> | <p><b>2</b> PCE<br/>CEE-Kupplung<br/>5 x 16 A, 6 h <b>3,59*</b><br/>W. 9244767 / K. 1516107<br/>5 x 32 A, 6 h <b>5,19*</b><br/>W. 9244766 / K. 1516106</p> | <p><b>3</b> PCE<br/>CEE-Wandsteckdose<br/>5 x 16 A, 6 h <b>4,19*</b><br/>W. 9244779 / K. 1516120<br/>5 x 32 A, 6 h <b>6,29*</b><br/>W. 9244780 / K. 1516121</p> | <p><b>4</b> PCE<br/>CEE-Phasenwender<br/>5 x 16 A, 400 V <b>10,49*</b><br/>W. 9244768 / K. 1516108<br/>5 x 32 A, 6 h <b>17,99*</b><br/>W. 9244769 / K. 1516109</p> |
|---|--|---|--|



ab **3,09\***

UP-Schalterdose

1-fach  
W. 725444 / K. 1516812



**279\***

Feuchtraum-Aufputz-Serie „Nautic“


- |  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| <p><b>1</b> Steckdose<br/><b>4,69*</b><br/>W. 9244740 / K. 1516076</p> | <p><b>2</b> Wechselschalter<br/><b>5,29*</b><br/>W. 9244752 / K. 1516090</p> | <p><b>3</b> Taster<br/>Mit Linse <b>6,29*</b><br/>W. 9244749 / K. 1516086</p> | <p><b>4</b> Steckdose<br/>2-fach <b>8,69*</b><br/>W. 9244742 / K. 1516078</p> | <p><b>5</b> Steckdose +<br/>Wechselschalter<br/><b>9,39*</b><br/>W. 9244746 / K. 1516083</p> |
|--|--|---|---|--|



ab **4,69\***

Unterputz-Schalterserie „Athenis“, reinweiß

- |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| <p><b>1</b> Abdeck-Rahmen<br/>1-fach <b>2,39*</b><br/>W. 9245141 / K. 1516513</p> | <p><b>2</b> Abdeck-Rahmen<br/>2-fach <b>3,89*</b><br/>W. 9245142 / K. 1516514</p> | <p><b>3</b> Abdeck-Rahmen<br/>3-fach <b>6,29*</b><br/>W. 9245143 / K. 1516515</p> | <p><b>4</b> Steckdose<br/>1-fach, kindersicher <b>6,29*</b><br/>W. 9245209 / K. 1516587</p> | <p><b>5</b> Serienschalter<br/><b>11,49*</b><br/>W. 9245195 / K. 1516572</p> | <p><b>6</b> Wechselschalter<br/><b>16,99*</b><br/>W. 9245277 / K. 1516661</p> |
|---|---|---|---|--|---|

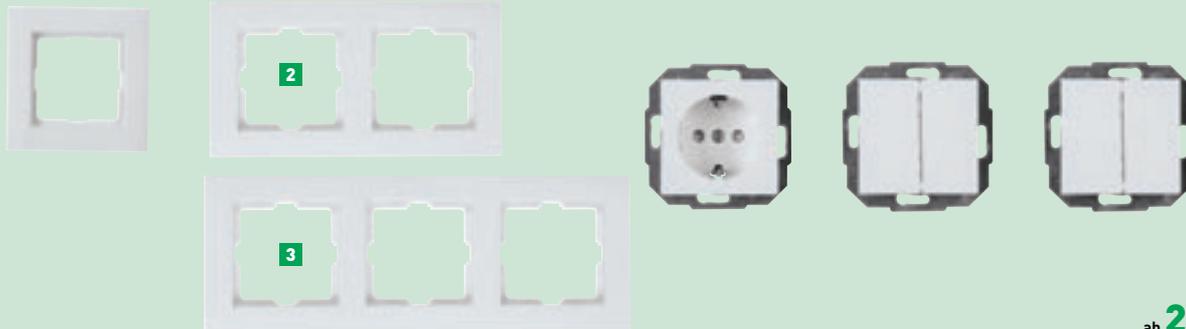

ab **2,39\***

Oval-Armatur mit Drahtkorb


Fassung: E 27, 230 V, Farbe: grau,  
60 W **4,19\***  
100 W **7,39\***  
W. 9244946 / K. 1516303



ab **4,19\***

Unterputz-Schalterserie „Paris“, arktis-weiß

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>1</b> Rahmen<br/>5 Stk./Pkg. 2-fach <b>13,49*</b><br/>10 Stk./Pkg. 1-fach <b>16,99*</b><br/>W. 9245167 / K. 1516543</p> | <p><b>2</b> Wechselrahmen<br/>4 Stk./Pkg. <b>24,99*</b><br/>W. 9245302 / K. 1516689</p> | <p><b>3</b> Steckdose<br/>6 Stk./Pkg. <b>28,99*</b><br/>W. 9245237 / K. 1516618</p> |
|---|---|---|

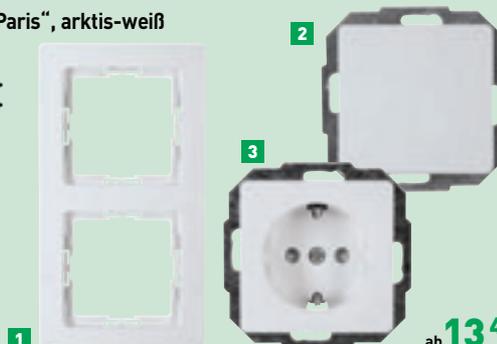

ab **13,49\***



**Verlängerungskabel, 25 m**

16 A, 250 V~/3.500 W, Kabel: H05VV-F3G1,5 inkl. Stecker und Kupplung, Farbe: rot **29,99\***

W. 448449 / K. 387845



**CEE-Verlängerungsleitung, 20 m**

400 V/16 A, 5-polig Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe, Kabel: K35AT-N07V3V3-F 5G1,5, Schutzart: IP 44, Farbe: orange **67,99\***

W. 821679 / K. 1422468



**CEE-Verteiler**

2x400 V, 5x230 V, 2 m **94,99\***

W. 9176707 / K. 1081240

ab **29,99\***

**1 Kabeltrommel Kunststoff, 25 m**

3G, 1,5 mm, mit 4x230 V und Überhitzungsschutz **27,99\***

W. 957854 / K. 1636417

**2 Kabeltrommel Stahl Garant 290, 40 m**

K35 3G1,5, IP44, Farbe: orange **99,99\***

W. 9047449 / K. 1762678



ab **27,99\***

**1 LED-CHIP Baustrahler, 30 W**

Kabel: 5 m, H05RN-F 3G1,0, Schutzart: IP65, mit Gestell **89,99\***

W. 9210095 / K. 1112982

**2 LED-Akkustrahler, 20 W**

11,1 V, 5,4 Ah, ca. 4 Stunden Laufzeit, ca. 5 Stunden Ladezeit, 500 Ladezyklen, Marken LED Chip, 1.500 Lumen Leuchtleistung - superhell, Wechselakkusystem, Zus. USB Port zum Aufladen mobiler Geräte (mit Ein- und Ausschalter), Batterie mit Ladestandsanzeige **99,99\***

W. 9365224 / K. 1144266

**Ersatzakku zu LED-Akkustrahler 49,99\***

W. 9365225 / K. 1144267



ab **89,99\***

# Kompetenz in Rollen und Rädern

Top-Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen an Tragfähigkeit, Rollwiderstand und Bodenbeschaffenheit.

- Sortimente für die Bereiche Garten/Garage, Arbeiten/Büro, Werkstatt sowie Wohnen
- Lufträder passend für alle Schub- und Sackkarren
- Möbelrollen für alle Bodenarten
- Geräterollen für mittlere bis hohe Lasten
- Umfassendes Zubehör bietet Lösungen für nahezu alle Einbausituationen

**Lufträder und Bereifung**



**Doppelrollen**



**Räder für Transportgeräte**



## Hersteller seit 1852

Was 1852 als Riegelschmiede im Herzen des Sauerlands begann, umfasst heute ein Sortiment von weit mehr als 6.500 Produkten.

GAH ist heute ein Unternehmen mit rund 430 Mitarbeitern, das an vier Standorten weltweit präsent ist. In Deutschland, Europa und der Welt hat sich GAH in der vierten Generation zum erfolgreichen und stetig expandierenden Systemanbieter für Handel, Handwerk und die Industrie entwickelt. Über 6.000 europaweite Handelspartner vertrauen uns Tag für Tag. Darauf, und auf die gemeinsame Geschichte, die dahinter steckt, sind wir stolz!



### Arbeiten mit Profil

- ▶ Heim- und Handwerkerprofile
- ▶ Bodenbelags- und Fliesenprofile
- ▶ Große Auswahl in Stahl, Aluminium, Kunststoff, Edelstahl und Messing
- ▶ Verschiedenste Querschnitte zum Bauen und Renovieren, Basteln und Heimwerken



### Geprüfte Sicherheit

- ▶ CE geprüfte Sicherheit bei Holzverbinder und Pfostenträger
- ▶ Alle für statische Konstruktionen relevanten Bauprodukte besitzen die europaweit geltende CE-Kennzeichnung nach der Verordnung für Bauprodukte 305/2011




### Clever sortieren und aufräumen

- ▶ Ordnungshaken und Sportgerätehalter für jeden Anspruch
- ▶ Viele Größen und Ausführungen verfügbar
- ▶ Für Sommer- und Wintersportgeräte sowie Garten- und Haushaltsgeräte
- ▶ Verschafft mehr Freiräume und Überblick

#### 1 Schwerlast-Winkelverbinder, mit Sicke 1,45\*

W. 392548 / K. 472472

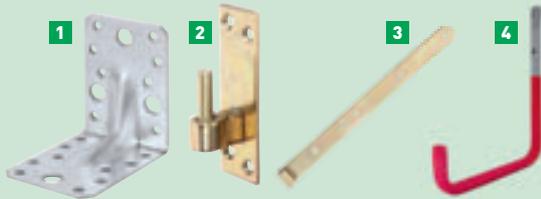

#### 2 Kloben, DI-Haken

Galvanisch gelb verzinkt, Ø: 13 mm, 100x35 mm 2,49\*

W. 534487 / K. 473736

#### 3 Langband

Gerade, Abschluss abgerundet, galvanisch gelb verzinkt, Ø: 13 mm, 500x40 mm 5,19\*

W. 483420 / K. 473967

#### 4 Wandhaken, abgewinkelt

Farbe: grau, mit roter Gummierung, Ø: 18 mm, 300x250 mm 6,09\*

W. 9109441 / K. 1016644 ab 1,45\*

#### 1 Felgenreiter-Set, galvanisch verzinkt


Überzug mit PVC-Schlauch, Haken: 200 mm, Platte: 120x40x5 mm 23,49\*

W. 9175232 / K. 1080129

#### 2 Leiterhaken, abschließbar

216x318 mm, 2 Stk. im Set 33,99\*

W. 9175249 / K. 1080148

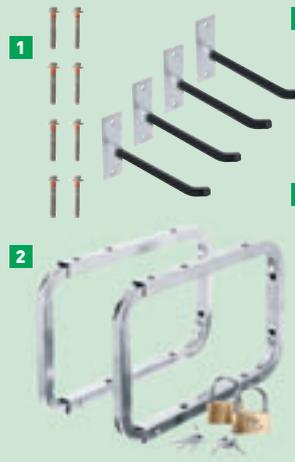

Felgenreiter-Set 23,49\*



#### Fahrrad-Lift

Für die Befestigung unter der Decke, Material: Stahl, roh, Oberfläche galvanisch verzinkt

W. 9109442 / K. 1016645

18,29\*



#### Mehrfach-Fahrradständer, feuerverzinkt

Für 3 Fahrräder Tiefe: 700 mm, Gewicht: 3,6 kg 39,99\*

Für 4 Fahrräder Tiefe: 1.000 mm, Gewicht: 5 kg, (o. Abb.) 44,99\*

Für 5 Fahrräder Tiefe: 1.300 mm, Gewicht: 9 kg, (o. Abb.) 49,99\*

W. 9175252 / K. 1080151

ab 39,99\*

# Gemeinsam neue Wege gehen!

Nachhaltig haltbar!

Das erste Befestigungssortiment aus nachwachsenden Rohstoffen.

**NEU**

**Sicher und nachhaltig:**

- Alle greenline Produkte werden zumindest mit 50% nachwachsenden Rohstoffen produziert.
- Die Kunststoffdübel verfügen über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeiten wie ihre graufarbenen Originale
- Keine Kennzeichnungspflicht: Der FIS green Montagemörtel ist nicht kennzeichnungspflichtig und bedarf daher keiner Gefahrenstoffsymbole.



**fischer**   
innovative solutions  
greenline

**Dübel SX green**

W. 9356467 / K. 1136246



Pkg. ab **2,69\***

**Universaldübel UX green**

W. 9356480 / K. 1136260



Pkg. ab **2,99\***

**Gipskartondübel GK green**

W. 9356472 / K. 1136251



Pkg. ab **3,49\***

**Nageldübel N green**

W. 9356475 / K. 1136254



Pkg. **8,49\***

**Montagemörtel FIS green 300 T Clip, 300 ml**

Geeignet für Befestigungen in Voll- und Lochstein sowie Beton, biobasiert 50-85%, zertifiziert durch DIN CERTCO, (1 l = 89,97)

W. 9359607 / K. 1139798



**26,99\***

**1 IMPOS Rollbandmass**

Mit 3 fach-Stopp und Feststellvorrichtung, Gürtelklemme und Trageschleife, Magnet-haken, Metallband, EEC II geprüft  
 3 m **2,49\***  
 5 m (o. Abb) **3,49\***  
 8 m (o. Abb) **5,49\***

W. 9176695 / K. 1081227



**2 SOLA Rollmeter „BIG T“, 5 m**

Ergonomisch geformtes, bruchsicheres Gehäuse, abnehmbarer Gürtelclip, zweiteiliger Bandstopp, Stahlband, anti-reflect-beschichtetes Band, automatischer Bändeinzug **25,79\***

W. 848791 / K. 265433



**3 SOLA Maßband „Tracker TR 30“**

Stahlband weiß lackiert, durchgehende mm-Teilung, Einfachrahmen aus Alu, multifunktionseller arretierbarer Endhaken, Längen: 30 m, Bandbreite: 13 mm **39,99\***

W. 921402 / K. 1753429



ab **2,49\***

**SOLA Schlagschnurgeräte-Set CLP SET B, blau**

Magnesium-Druckguss, rot/schwarz beschichtet, Getriebeübersetzung Kurbel: 5:1, Schnur: Polyester-Multifilament, Länge Schnur: 30 m, Gürtelclip: rostfreier Stahl, Farbe Kreide: blau, Füllmenge: 250 g

W. 9318541 / K. 1569704



Set **23,79\***

**SOLA Kapsel-Bandmaß „Sprinter“**

Stahlband, matt lackiert, weiß, Durchgehende mm/cm, Skalierung, 2-teilig, einseitig bedruckt, EG-Genauigkeitsklasse I, Multifunktions-Endhaken, Bandanfang B, ABS/TPE, Kunststoffgehäuse, rot/schwarz, Getriebeübersetzung Kurbel 3:1

W. 9318531 / K. 1569693




**45,99\***

**IMPOS Wasserwaagen-Set**

Alu Wasserwaage mit 2 Libellen, 600 und 800 mm

W. 9029385 / K. 1690069

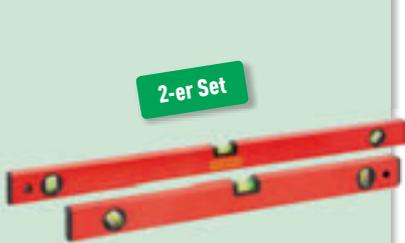

2-er Set

Set **12,99\***

**SOLA Rohrprofil-Wasserwaage AZB**

Aluminium eloxiert, silber, Profildgewicht: 590 g/m, max. Messtoleranz Standardposition: 0.50 mm/m (0.029°), max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m (0.043°), 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle, 1-K Endkappen, Dimension: 49.1x22.5 mm

W. 9279533 / K. 1547840



**31,99\***

**SOLA Alu-Setzlatte SLG 2**

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht: ca. 870 g/lfm, Dimension: ca. 100x18 mm, 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle, 2 Kunststoff-Handgriffe, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen, stoßdämpfende Endkappen

W. 3756 / K. 616276




**48,49\***

**SOLA Kreuzlinienlaser X2**

Horizontal- und Vertikal-Linienlaser, selbstnivellierend ± 5 °, Klasse 2M/EN 60825-1: 2003-10, Wellenlänge: 2x635 Nm, Einsatzbereich: r = 15 m, Dimension: 120x65x105 mm, 12 h Betriebsdauer (bei 20° C, alle Dioden), max. Messtoleranz: ± 1,0 mm/m

W. 9013255 / K. 1676506



**189,99\***

**SOLA Innen- und Trockenbaulaser „Qubo Professional I,“**

Mit automatischer Nivellierung (Selbstnivellierbereich +/- 4°) mit Li-Ion-Akku, Schutzbrille, Zielscheibe, Adapter zur stabilen Fixierung an Trockenbau-Bodenschienen uvm., Einsatzbereich: ca.20 m (ohne)/80 m (mit Handempfänger); Messtoleranz +/-0,2 mm/m (0,3 mm/m Lotpunkt); Arbeitstemperatur -10° bis +50° C, Betriebsdauer (bei 20° C) 12h, über Lotpunkt 360° flexibel drehbar

W. 9364859 / K. 1143919



**299,99\***

\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

**KAUFMANN Gipserspachtel**

Rostfrei, 80 mm

W. 240705 / K. 441170



5,09\*

**KAUFMANN Glättkelle**

Rostfrei, 2-seitig gezahnt, E10, 10x10 mm, E10

W. 412502 / K. 1527852



7,99\*

**KAUFMANN Maurer- und Gipserpfanne**

Verzinkt, Boden gerade, Ø: 180 mm

W. 512962 / K. 441154



8,29\*

**KAUFMANN Maurerkelle**

Mit geradem Hals, rostfrei, Länge: 180 mm, 3 Jahre Garantie auf Schweißung

W. 240853 / K. 1528199



8,29\*

**KAUFMANN Knieschoner**

In Schalenform, aus Gummi

W. 112656 / K. 1492347



Paar 9,29\*

**KAUFMANN Wendelrührer**

Verzinkt, mit Ring, Maße: 90x500 mm, max. 8-10 kg Mischgutmenge

W. 690554 / K. 441766



11,99\*

**KAUFMANN Fliesenlochzange**

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Feder, Länge: 190 mm

W. 513267 / K. 1527415



12,79\*

**KAUFMANN Diamant-Handpad, schwarz**

Korn 100, zum Schleifen und Polieren von Natur- und Feinsteinzeug, kann im trockenen und im nassen Zustand angewendet werden

W. 9273936 / K. 1542788



19,99\*

**KAUFMANN Fliesen-Waschset „Waschfix“**

Bestehend aus: Wascheimer 10 l mit Rollenaufsatz, Fliesenwaschbrett Hydro 28x14 cm, Reibebrett Moosgummi schwarz 28x14 cm

W. 513440 / K. 1492354



3er-Set  
Set 36,99\*

**KAUFMANN Fliesenschneidmaschine „Superflies“**

Schnittlänge: 600 mm, Plattendicke: max. 12 mm, mit Anschlagwinkel

W. 511089 / K. 1527548



99,99\*

**KAUFMANN Fliesenschneidmaschine „Top-Line Light“**

Schnittlänge: 630 mm, Hartmetall-Rad: 22 mm, Grundplatte aus Aluminium, mit Anschlagwinkel, spezielle Kraftübersetzung zum Brechen von harten Fliesen und Feinsteinzeug

W. 690543 / K. 1527563



259,99\*

...IMMER DAS PASSENDE ZUBEHÖR FÜR IHRE MASCHINE!

# Akku-Top – Das neue Zubehör für Akku-Maschinen

## UND KABELGEBUNDENE ELEKTROGERÄTE

- Mit patentierten Spannuten oder Sägeblattgeometrie
- Schnellerer Abtransport des Sägemehls

**Exklusiv bei kwib!**

**Bis zu 25 % längeres Arbeiten mit einer Akku-Ladung!**



ALLROUND ZUBEHÖR

### Stichsägeblatt, 2er-Set, Laminat oder Holz

Bis zu 3 x höhere Schnittgeschwindigkeit, optimierte Zahngeometrie, weniger Kraftaufwand für den Akku, für saubere und splinterfreie Zuschnitte in Laminat und Parkett oder für kunststoffbeschichtete Platten, Hartholz, Weichholz und Tischlerplatten

W. 9354359 / K. 1134223



Set **349\***

### Mehrkranzlochsäge, 7-tlg. oder 8-tlg.

Mit Spannuten für den schnelleren Abtransport des Sägemehls, Zahnspitzen gehärtet, für Holz, kunststoffbeschichtete Hölzer, Hartholz, Spanplatten, Gipskarton, Leichtbauplatten, Kunststoff und Kupfer, geringere Reibung, dadurch weniger Kraftaufwand für den Akku  
8-tlg. Ø: 25, 32, 38, 44, 51, 57, 63, 68 mm, Schnitttiefe: 30 mm **16,49\***  
7-tlg. Ø: 46, 53, 59, 66, 73, 82, 94 mm, Schnitttiefe: 28 mm **25,99\***

W. 803094 / K. 874826



Set ab **1649\***

### Tiefschnitt-Tauchsägeblatt, Bi-Metall

Mit extra langem Schaft, Schnitttiefe bis zu 55 mm, einfaches Eintauchen in das Material, zum Schneiden in Holz, Kunststoff, Fiberglas, mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, weniger Kraftaufwand für den Akku

W. 9354365 / K. 1134229



**1999\***

### Fliesen- und Fugenreiniger

Für gerades Fräsen von Fugen oder Nuten, ideal für Arbeiten bis in Ecken, mit Spannuten für den schnelleren Abtransport des Sägemehls, weniger Kraftaufwand für den Akku, Schnittbreite: 2,2 mm, Schnitttiefe: max 52 mm

W. 9354338 / K. 1134200



**1199\***

### Multitool-Universal-Set, 7-tlg.

Für Zuschneiden von Parkett, Laminat oder Trittschallplatten, exaktes, flächenbündiges Kürzen von Türzargen, Kürzen von Alu-Verbindungsschienen, flächenbündiges Abtrennen von herausstehenden Nägeln aus Hölzern oder Kupferrohren, problemlose Tauchschnitte in Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen, müheloses Schneiden in Fiberglas beim Bootsbau oder in Kunststoffelementen, alle Multitool-Blätter mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, weniger Kraftaufwand für den Akku

W. 9356433 / K. 1136208



Universell für Holz, Kunststoff und Metallarbeiten einsetzbar!

Patentierter Schnellwechselladung!

Set **5499\***

\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

### 1 AVANIA DIN EN Innenweiß

Matte Dispersionsfarbe, gute Deckkraft und Waschbeständigkeit, eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe, Ergiebigkeit: 5 m<sup>2</sup>/l. Glanzgrad: stumpfmatt  
 2,5 l (1 l = 3,80) **9,49\***  
 5 l (o. Abb.) (1 l = 3,00) **14,99\***  
 10 l (o. Abb.) (1 l = 2,30) **22,99\***

W. 9148858 / K. 1055174

### 2 AVANIA Superweiß

Matte Dispersionsfarbe, mit super Deckkraft, guter Waschbeständigkeit, für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe, Ergiebigkeit: 7 m<sup>2</sup>/l, Glanzgrad: stumpfmatt  
 2,5 l (1 l = 6,00) **14,99\***  
 5 l (o. Abb.) (1 l = 4,40) **21,99\***  
 10 l (o. Abb.) (1 l = 3,30) **32,99\***

W. 9148862 / K. 1055179

### 3 AVANIA Brillantweiß

Matte Dispersionsfarbe, exzellente Deckkraft, sehr gute Scheuerbeständigkeit, exzellenter Weißgrad, für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe Ergiebigkeit: 7 m<sup>2</sup>/l. Glanzgrad: stumpfmatt  
 2,5 l (o. Abb.) (1 l = 6,40) **15,99\***  
 5 l (o. Abb.) (1 l = 5,40) **26,99\***  
 10 l (1 l = 4,30) **42,99\***

W. 9149091 / K. 1055389



ab **9,49\***

### 1 AVANIA Silikat Innenfarbe, 10 l

Hochwertige, matte Innenfarbe auf Silikatbasis, ist wasserdampfdurchlässig und mineralisch, exzellente Haftung (aufgrund von Verkieselung), raumklimaregulierend, Ergiebigkeit: 7 m<sup>2</sup>/l, Glanzgrad: stumpfmatt (1 l = 4,30) **42,99\***

W. 9149095 / K. 1055394

### 2 AVANIA Silikat Fassadenfarbe, 10 l

Für alle im Außenbereich vorkommenden Untergründe, hoch dampfdurchlässige Dispersions-Silikatfarbe für wetterbeständige Fassadenanstriche, umweltfreundlich, Ergiebigkeit: 5 m<sup>2</sup>/l (1 l = 5,50) **54,99\***

W. 820448 / K. 114719



ab **42,99\***

### 1 AVANIA Tiefgrund LF

Für innen und außen, schnell trocknend, farblos auf trocknend, geruchfrei, sorgt für einen gleichmäßig saugenden Untergrund  
 5 l (1 l = 4,40) **21,99\***  
 10 l (o. Abb.) (1 l = 3,80) **37,99\***

W. 740220 / K. 339143

### 2 AVANIA Silikat Grundierung, 5 l

Doppelt nützlich: als Spezial-Grundierung und Verdüner für Silikat-Farben und -Putze. Festigt zudem mineralische Untergründe und kann sowohl innen als auch außen verwendet werden (1 l = 4,40) **21,99\***

W. 740167 / K. 253344



ab **21,99\***

### AVANIA Vollton-/Abtönfarbe

Vollton-/Abtönfarbe zur individuellen Wandgestaltung, geeignet für Dispersions-, Latex- und Leimfarben sowie Kunstharzputze innen und außen  
 250 ml (1 l = 19,96) **4,99\***  
 750 ml (1 l = 9,32) **6,99\***

W. 9149097 / K. 1055396



ab **4,99\***

In verschiedenen Farbtönen erhältlich!

### AVANIA Holz Lasur

Tief eindringende Dünnschichtlasur, für alle Hölzer im Außenbereich, wetterbeständig, bis zu 3 Jahre Langzeitschutz, in verschiedenen Farbtönen erhältlich  
 750 ml (1 l = 13,32) **9,99\***  
 5 l (1 l = 8,00) **39,99\***

W. 9149127 / K. 1055429



ab **9,99\***



**TIGER Neu-Email-Acryl, 375 ml**

Hochglänzender Qualitätslack, für innen und außen, PU-verstärkt, für Kinderspielzeug geeignet, DIN EN 71/3, geruchsarm, rasch trocknend, für Holz und Metall, speichel- und schweißecht, in verschiedenen Farbtönen erhältlich, (1 l = 26,64)

W. 389460 / K. 1468388



9<sup>99\*</sup>

**TIGER Bootslack, 500 g**

Spezialanstrich auf Kunstharzbasis mit besonderer Elastizität, Haftung und Wetterfestigkeit, weiß, farblos und in verschiedenen Farbtönen erhältlich, (1 kg = 20,98)

W. 692428 / K. 1465236



10<sup>49\*</sup>

**TIGER Seidenmatt-Acryllack**

Für elegante seidenmatt Lackierungen, für innen und außen (Holz und Metall), PU-verstärkt, geruchsarm, rasch trocknend, speichel- und schweißecht, in verschiedenen Farbtönen erhältlich  
375 ml (1 l = 28,77) 10,79\*  
750 ml (1 l = 23,72) 17,79\*

W. 455303 / K. 1469584



ab 10<sup>79\*</sup>

**TIGER FERRO 3000 Spezialrostschutz, 750 ml**

Grund- und Deckfarbe in einem, auf Kunstharzbasis, für Neu- und Renovierungsanstriche, in verschiedenen Farbtönen erhältlich, (1 l = 25,99)

W. 9005375 / K. 1667843



Auch für Blechdächer bestens geeignet

je 19<sup>49\*</sup>

**TIGER Vollton- und Abtönfarbe, 1 kg**

Zum Abtönen oder pur als kräftig-bunte Wandfarbe zu verwenden, für alle Dispersions-, Latex-, Weißzement- und Leimfarben sowie Kunstharzputze, 100 % lichtecht, für innen und außen, in verschiedenen Farbtönen erhältlich

W. 455733 / K. 1471358



14<sup>99\*</sup>

**TIGER Heimprofi Wandspachtelmasse, 10 kg**

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für innen, lösungsmittelfrei, zum Spachteln, Ausbessern, Verfugen, auch für Flächenverspachtelungen geeignet, (1 kg = 1,83)

W. 699906 / K. 1471713



18<sup>29\*</sup>

**TIGER Heimprofi Kellerraumfarbe, 14 kg**

Für alte und neue Kellerräume, Garagen etc., alkalisch = schimmelpilzhemmend, feuchtigkeitsregulierend, extrem atmungsaktiv, Farbe: weiß, (1 kg = 2,64)

W. 9159663 / K. 1065229



36<sup>99\*</sup>

**TIGER Indis Innendispersion, 14 kg**

Mit hoher Deckkraft, geruchsarm, atmungsaktiv, äußerst ergiebig, (1 kg = 3,07)

W. 412619 / K. 1467398



42<sup>99\*</sup>

\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.



In verschiedenen Farbtönen erhältlich

**DULUX Creative Fashion Line, 1 l**

Fertig abgetönte Wand- und Deckenfarbe, Trendfarben, super Deckkraft, leicht zu verarbeiten, matt, Verbrauch: 1 l für ca. 6-12 m<sup>2</sup>

W. 9070268 / K. 1781034

je **12,99\***



In verschiedenen Farbtönen erhältlich

**DULUX Creative Wohnraumfarbe, 2,5 l**

Fertig abgetönte Wand- und Deckenfarbe, mit Farbtongarantie, ultimativ deckend, cremige Konsistenz, zeitsparend, tropfgehemmt, Verbrauch: 2,5 l für ca. 15-30 m<sup>2</sup>, (1 l = 10,32)

W. 9188008 / K. 1091648

je **25,79\***



**DULUX 1x Weiß, matt**

Innenwandfarbe mit extrem hoher Deckfähigkeit, 1 x streichen – deckt sofort, tropfgehemmt und geruchsarm, Verbrauch: 5 l für ca. 30-35 m<sup>2</sup>, 10 l für ca. 60-70 m<sup>2</sup>

5 l (1 l = 6,60) **32,99\***  
10 l (1 l = 4,90) (o. Abb.) **48,99\***

W. 987783 / K. 1662179

ab **32,99\***



**MOLTO Einfach glatt, 8 kg**

Einfache Auftragstechnik, eine perfekte, glatte Wand in nur 2 Schritten, direkt zu verarbeiten, schleif- und überstreichbar (1 kg = 3,22) **25,79\***

W. 9086213 / K. 1794716



**MOLTO Einfach glatt, Roller und Glätter**

Roller zum einfachen Auftragen, Glätter zum einfachen Glättziehen **10,49\***

W. 9086214 / K. 1794717

ab **10,49\***



**MOLTO Schimmelvernichter, 500 ml**

Schnelles und gründliches Entfernen von Schimmelpilz, Algen und Moosbefall in kürzester Zeit, selbstwirkend, für innen und außen, nach Anwendung Räume lüften (1 l = 27,98)

W. 9300920 / K. 1558599

**13,99\***

**EXPERTENTIPP**

**Ausmalen in ein paar Schritten...**

- Rollen Sie immer mit dem Lichteinfall.
- Walzen vor dem Farbauftrag etwas anfeuchten.
- Der Grundanstrich kann bis zu 10% mit Wasser verdünnt werden.
- Klebeband noch im feuchten Zustand der Wandfarbe wieder abziehen, so lässt es sich leichter entfernen.
- Rollen Sie nicht zu schnell, dann spritzt die Farbe weniger.



**1 MOLTO Füll- und Spachtelmasse, 500 g**

Zur universellen Anwendung im Innenbereich, klumpenfrei anrührbar, härtet in jeder Schichtstärke schnell aus, Verbrauch: bei 1 mm Schichtstärke: ca. 1 kg/m<sup>2</sup> Pulver (1 kg = 6,58) **3,29\***

W. 507426 / K. 790568

**2 MOLTO Fertigspachtel, 330 g**

Gebrauchsfertige Spachtelmasse, ergibt eine ebene und glatte Oberfläche, für innen (1 kg = 16,03) **5,29\***

W. 507467 / K. 790691

ab **3,29\***



**MOLTO Flächenspachtel, 25 kg**

Zum großflächigen Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen sowie zum Füllen von Löchern, Fugen etc. (1 kg = 1,48)

W. 443291 / K. 789628

**36,99\***



**Abdeckfolie**

Schützt vor Staub, Farbe, Schmutz, Maße: 2 m x 50 lfm, Stärke: 8 my

W. 737141 / K. 371195

6<sup>99\*</sup>



**Profi-Abdeckvlies**

Für alle Abdeckarbeiten, wiederverwendbar, rutschhemmend, flüssigkeitsdicht, Premium Qualität, Maße: 100 cm x 10 m

W. 828630 / K. 123775

14<sup>99\*</sup>



**X-Way Gewebeband, 50 m**

Stark klebend, reißfest, wasserfest, temperaturbeständig von -10°C bis +60°C, Maße: 48 mm x 50 m, Farbe: silber

W. 737434 / K. 383885

8<sup>79\*</sup>



3er Set

**Klebeband, 50 m**

Maße: 50 mm x 50 m

W. 737699 / K. 1034131

Set 10<sup>99\*</sup>



**Bauklebeband PVC, 33 m**

Querverillt, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit bis 2 Wochen, wasserabweisend, speziell für Putz-, Gips- und Malerarbeiten

W. 737176 / K. 371088

4<sup>99\*</sup>




**Holzschutz-Streichset, 3-tlg.**

Borste Polyester Mischung, 40/50/100 mm, für alle Holzschutzmittel und dünnflüssige Materialien geeignet

W. 737487 / K. 370379

Set 5<sup>99\*</sup>

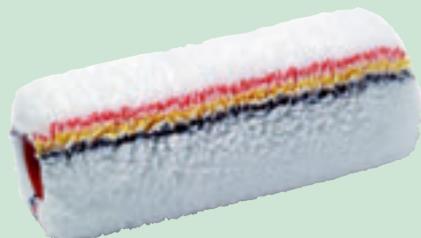

**Farbwalze „TOP-LINE“, gepolstert**

100 % hochwertiges Polyamid, lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht, feinkörnige Struktur, gezwirnt, robust, speziell für raue Untergründe, Maße: 27 cm, 18 mm Flor, gepolstert 5 mm

W. 737405 / K. 370528

12<sup>49\*</sup>



inkl. Rührer

**1 Handrührwerk „Easy-Mix Sx30“**

1.200 W, Profi-2-Gang-Handrührwerk, Steuerelektronik, zum Anrühren von Farben, leichten Putzen und Mörtel 114,99\*

W. 9146211 / K. 1052371

**2 Handrührwerk „Easy-Mix Sx60“**

Wie Easy-Mix Sx30, jedoch 1.600 W 149,99\*

W. 9240206 / K. 1511691

ab 114<sup>99\*</sup>

\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.



### 1 IMPOS Automatik Zurrgurt

Mit Aufrollfunktion, blau, mit S-Haken, Länge: 3 m, Breite: 25 mm, Zurrkraft: 300/600 kg, schrittweise aus- und einziehbar, zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken **8,99\***

W. 9314146 / K. 1565790

### 2 IMPOS Zurrgurt 2-tlg.

Mit Ratsche, Zugkraft: 4 Tonnen, Länge: 8 m, Breite: 50 mm, mit Spitzhaken **11,99\***

W. 9016477 / K. 1678763

### 3 IMPOS Zurrgurtsset 16-tlg.

Set bestehend aus: 2 PES-Zurrgurte mit Ratsche, 2 PES-Klemmschlossgurte, 4 Gepäckspanner mit Eisenhaken, 2 Gepäckspanner mit Kunststoffhaken, 6 Netzspanner mit Anhängeball **17,99\***

W. 9274970 / K. 1543755



ab **8,99\***

### Pannensicheres Rad, 400 mm

Radkörper aus Kunststoff, mit Kugellager, Reifen aus geschäumtem Polyurethan bzw. Schwammgummi, Rillenprofil-Ø: 400 mm, Radbreite: 100 mm, Tragkraft: 100 kg, Bohrung: 20 mm, Nabenbreite: 88 mm

W. 9231227 / K. 1503353



**61,99\***



### GÜDE Gartenwagen GGW 250w

Kippfunktion, Räder luftbereit und kugelgelagert, Wanneninhalt: 75 l, Zuladung: max. 250 kg – beim Kippen: 120 kg, Ø-Räder: ca. 25 cm (10x3,5-4"), Gewicht: 15 kg **89,99\***

W. 9319343 / K. 1570362

### GÜDE Gartenwagen GGW 300

Kippfunktion, Räder luftbereit und kugelgelagert, Wanneninhalt: 125 l, Zuladung: max. 300 kg – beim Kippen: 200 kg, Ø-Räder: ca. 32 cm (13x5,00-6"), Gewicht: 24 kg **109,99\***

W. 9319344 / K. 1570363

ab **89,99\***

### ALTRAD HOFMANINGER Schiebetruhe „Inter 100“

Fassungsvermögen: 100 l, starker Rundrahmen, pulverbeschichtet, verzinkte Mulde mit Sicherheitsmuldenrand, wartungsfreies Luftrad: 400x100 mm, Kunststofffelge

W. 389445 / K. 1271279



**94,99\***

### Schiebetruhe mit Niveau-Ausgleich

Fassungsvermögen: 80 l, aus galvanisiertem Stahl, Niveaueinkompensations-system für unebenes Gelände, kippbarer Trägerstab, Luftreifen mit stabiler PVC-Radfelge

W. 9227171 / K. 1129019



**109,99\***

### ALTRAD HOFMANINGER Schiebetruhe „Garten Bau 100 PP“

Fassungsvermögen: 100 l, starker feuerverzinkter Ovalrohrrahmen, Schutzkufen und Querverbindung an den Füßen, vordere Muldenabstützung, kältefest bis -15° C, hochwertige stabile-rutschfeste Handgriffe aus PP, Luftrad: 400x100 mm, mit Stahlfelge und Kugellager, 4-Ply-Decke

W. 9346195 / K. 1596101



**119,99\***

### ALTRAD HOFMANINGER Schiebetruhe „Austro-Bau“

Fassungsvermögen: 100 l, vollbadfeuerverzinktes Stahlblech, starkes Stahl-Ovalrohr, Luftrad mit Stahlfelge, wartungsfreies, dauergefettetes Rollenlager

W. 81174 / K. 660233




**149,99\***



Max. 70 kg,  
zusammenschiebbar

**ERBA**  
**Alu-Transportrodell**  
Maße geöffnet: LxBxH:  
410x385x995 mm,  
Tragkraft: max. 70 kg,  
Schaufelmaß: 280x385 mm  
**W. 9246881 / K. 1518274**



**34,99\***



**ERBA Plateau-Wagerl**  
Gummiräder, Ladegewicht: LxBxH:  
150 kg 740x470x830 mm **27,99\***  
300 kg 910x610x870 mm **59,99\***

**W. 9060378 / K. 1773340**



ab **27,99\***



**ALTRAD HOFMANINGER**  
**Kistenkarre S02H**  
Traglast: max. 150 kg,  
Schaufelgröße: 20x30 cm,  
PU-Räder **72,99\***  
**W. 800305 / K. 101182**

**Kistenkarre S04H**  
Ladegewicht: max. 250 kg,  
Schaufelgröße: 27x20 cm,  
PU-Räder, (o. Abb.) **82,99\***  
**W. 800306 / K. 101183**

Bis zu max. 250 kg

ab **72,99\***



**ALTRAD HOFMANINGER**  
**Sackkarre S01H**  
Maße: 108x58x48 cm, Schaufel-  
maß: ca. 40x17,5 cm, PU-Räder,  
Traglast: max. 250 kg  
**W. 800307 / K. 101184**

Max. 250 kg

**82,99\***



**ALTRAD HOFMANINGER**  
**Sackkarre 1TK 101.A**  
Starker Rundrohrrahmen,  
Schaufel (LxB): 51x17,5 cm,  
Ausklappschaufel (LxB): 33x51 cm,  
geschäumte Räder: 260x85,  
mit PU-Rädern – pannensicher,  
Traglast: max. 250 kg  
**W. 9307419 / K. 1564386**

Max. 250 kg

**124,99\***

**ERBA Handhubwagen**  
PU-Lenkrollen: 180 mm,  
PU-Tandem-Laderollen: 80 mm,  
Maße: 1.150x540 mm,  
Traglast: max. 2.500 kg  
**W. 9272373 / K. 1542082**



Max. 2.500 kg

**339,99\***



**ALTRAD HOFMANINGER**  
**Kistenkarre TK 104 S**  
Starker Rundrohrrahmen Ø 30 mm,  
pulverbeschichtet, Schaufel Abmessung  
(LxB): 410x230 mm, Räder: geschäumte  
Räder 260x85 mm, Griffe: hochwertige  
stabilerutschfeste Sicherheitshandgriffe  
aus PP, Traglast: max. 250 kg  
**W. 9353609 / K. 1133580**

Max. 250 kg

**159,99\***

\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.



### KRAUSE SAFETY Alu-Stehleiter

Anti-Rutsch-Streifen für sicheren Stand, Holm umgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS), Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität,  
 4 Stufen **45,99\***  
 5 Stufen **53,99\***  
 6 Stufen **65,99\***  
 7 Stufen **76,99\***  
 8 Stufen **88,99\***

W. 9130912 / K. 1037924

Multifunktionschale mit Eimerhaken und Werkzeugaufnahme

ab **45,99\***



### KRAUSE STABILO Professional Sprossen-Anlegeleiter, Alu

Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen, rundum profilierte, großdimensionierte Sprossen  
 6 Sprossen **49,99\***  
 9 Sprossen **53,99\***  
 12 Sprossen **69,99\***  
 15 Sprossen **104,99\***  
 18 Sprossen **144,99\***

W. 9130933 / K. 1037948

ab **49,99\***

### KRAUSE STABILO Sprossen-Doppelleiter, Alu

Verschraubte Gelenk und Gurtverbindungen, rutschsichere, rundum profilierte Sprossen, rutschsichere Fußstopfen, 4 Eckaussteifungen, Sicherungsglaschen  
 2x6 Sprossen **134,99\***  
 2x8 Sprossen **154,99\***  
 2x10 Sprossen **194,99\***  
 2x12 Sprossen **234,99\***

W. 9130902 / K. 1037914



ab **134,99\***

### KRAUSE ClimTec System-Arbeitsgerüst, Alu

TÜV/GS-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> nach EN 1004, werkzeugloser Aufbau durch Klemmverbindungen und aufsteckbare Rahmen-Systemteile, höhenverstellbare Belagbühne, rutschfest, profilierte Sprossen, Arbeitshöhe: ca. 3 m **414,99\***

W. 9130919 / K. 1037932

### KRAUSE Aufstockung ClimTec

Aufstockung: ca. 5 m **304,99\***  
 Aufstockung: ca. 7 m **324,99\***

W. 9130920 / K. 1037933

ab **304,99\***



### KRAUSE STABILO Professional Sprossen-Vielzweckleiter, Alu

Einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter, mit ausschiebbarem Leiterteil, integrierte Zug- und Drucksicherungen, automatisch einrastende Sperrhebel, treppengängig extra breite Quervertraverse, rutschsichere, rundum profilierte Sprossen  
 3x8 Sprossen **257,99\***  
 3x10 Sprossen **379,99\***  
 3x12 Sprossen **449,99\***  
 3x14 Sprossen **509,-\***

W. 9130922 / K. 1037935



3-tlg.



ab **257,99\***

### KRAUSE STABILO Professional Fahrgerüst Serie 100

TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004, universelles Alu-Fahrgerüst, höhenverstellbare Fahrrollen, Belagbühnen problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen Diagonalen einhängbar, Feldlängen: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m, Gerüstfeldbreite: 0,75 m, Arbeitshöhe:

4,40 m	<b>1.599,-*</b>
5,40 m	<b>1.839,-*</b>
6,40 m	<b>1.949,-*</b>
7,40 m	<b>2.549,-*</b>
8,40 m	<b>2.799,-*</b>
9,40 m	<b>3.099,-*</b>
10,40 m	<b>3.299,-*</b>
11,40 m	<b>3.699,-*</b>
12,40 m	<b>3.899,-*</b>
13,40 m	<b>4.099,-*</b>
14,40 m	<b>4.299,-*</b>

W. 9366119 / K. 1144299

Kostenlose Lieferung!

Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 14,40 m erhältlich!

ab **1.599,-\***



**WERKSTOFF Arbeitsbekleidung blau/grau**

100 % Baumwolle, 240 g/m<sup>2</sup>, optimaler Arbeitskomfort, leicht und bequem, atmungsaktiv

**1 WERKSTOFF Arbeitsjacke**

Knopfverschluss, verstellbare Ärmelweite, Farbe: blau/grau, Größe: 44-62

W. 821257 / K. 115438

**24<sup>99\*</sup>**

**2 WERKSTOFF Bandhose**

Elastischer Bund mit Kordelband, leicht, mit Knopfverschluss, Farbe: blau, Größe: 44-62

W. 821255 / K. 115437

**22<sup>99\*</sup>**

**3 WERKSTOFF Bundhose**

Seitentaschen, Gesäßtasche, Farbe: blau/grau, Größe: 44-62

W. 9154354 / K. 1060401

**24<sup>99\*</sup>**

**4 WERKSTOFF Arbeitsmantel**

Knopfverschluss, verstellbare Ärmelweite, Farbe: grau, Größe: 44-62

W. 592501 / K. 1537521

**32<sup>99\*</sup>**

**WERKSTOFF Arbeitsbekleidung**

100 % Baumwolle, 270 g/m<sup>2</sup>, strapazierfähig, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv

**5 WERKSTOFF Arbeitsjacke**

Verdeckte Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelweite, Farbe: weiß/grau, Größe: S-XXL

W. 9074358 / K. 1784621

**29<sup>99\*</sup>**

**6 WERKSTOFF Bundhose**

Seitentaschen, Gesäßtasche, Handytasche, Farbe: weiß/grau, Größe: S-XXL

W. 9074368 / K. 1784631

**29<sup>99\*</sup>**

**7 WERKSTOFF Latzhose**

Aufgesetzte Seitentaschen, Gummiträger mit Doppelträgerschnalle, Gummizug im Rückenteil, Farbe: weiß/grau, Größe: S-XXL

W. 9074363 / K. 1784626

**34<sup>99\*</sup>**



\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.



**WERKSTOFF Bekleidung „Basic“**

Qualitäts-Mischgewebe 245 g/m<sup>2</sup>, 65 % Polyester, 35 % gekämmte Baumwolle, funktionell, gute Passform, schmutzabweisend

**1 WERKSTOFF Herren-Mantel „Basic“**

Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelweite, Farbe: blau/grau, Größe: 44-62

W. 9275516 / K. 1544321

**34<sup>99</sup>\***

1



2



**2 WERKSTOFF Overall „Basic“**

Zippleiste, Gummizug im Rückenteil, verstellbare Ärmel, Farbe: blau/grau, Größe: 44-62

W. 9275506 / K. 1544310

**54<sup>99</sup>\***

**WERKSTOFF Bekleidung „Exklusiv“**

Premium-Mischgewebe, 285 g/m<sup>2</sup>, 54 % Polyester, 43 % Baumwolle, 3 % Elastolefin, für höchste Beanspruchung, sportlicher Schnitt, sehr widerstandsfähig, bi-elastisch mit Canvas-Bindung, schmutzabweisend

**3 WERKSTOFF Bundjacke „Exklusiv“**

Verdeckte Zippleiste, Bewegungsfalte im Rückenteil, verstellbare Ärmelweite, Nierenschutz, Farben: grau/schwarz/rot, blau/schwarz/hellblau oder schwarz/signalgelb, Größe: 44-62

W. 9276006 / K. 1544831

je **59<sup>99</sup>\***

3



4



**4 WERKSTOFF Bundhose „Exklusiv“**

Seitentaschen, Gesäßtaschen, Handytasche, Knieeinschubtaschen aus Cordura, Farben: grau/schwarz/rot, blau/schwarz/hellblau oder schwarz/signalgelb, Größe: 44-62

W. 9275990 / K. 1544813

je **59<sup>99</sup>\***

**5 WERKSTOFF Latzhose „Exklusiv“**

Seitentaschen, Latzt- und Handytasche, Knieeinschubtaschen aus Cordura, Stretchträger mit Doppelträgerschnallen, Farben: grau/schwarz/rot, blau/schwarz/hellblau oder schwarz/signalgelb, Größe: 44-62

W. 9276003 / K. 1544828

je **69<sup>99</sup>\***

5



6



**6 WERKSTOFF Winterjacke „Exklusiv“**

Ärmel mit Taftfutter, Rücken- und Vorder- teil mit hochwertigem Fleecefutter, Farbe: grau/schwarz/rot, Größe: S-XXL

W. 9174371 / K. 1079347

**79<sup>99</sup>\***

**1 WERKSTOFF Arbeitsweste**

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, zwei Schubtaschen, zwei zusätzliche Taschen mit Zipp, Netzfutter, Farbe: dunkelgrau, Größe: S-XXXL

W. 9267233 / K. 1537776

**24<sup>99\*</sup>**

**2 WERKSTOFF Sweatjacke**

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Polar Jersey, angeschnittene Kapuze, zwei Einschubtaschen außen, Farbe: oliv/gelb, Größe: S-XXXL

W. 9267215 / K. 1537757

**29<sup>99\*</sup>**

**3 WERKSTOFF Kapuzenjacke**

100 % Polyester, angeschnittene Kapuze und Brusttasche, ideal für Beruf und Freizeit, Farbe: dunkelgrau, Größe: S-XXXL

W. 9267227 / K. 1537770

**29<sup>99\*</sup>**

**4 WERKSTOFF Bundjacke „Profi“**

98 % Baumwolle, 2 % Lycra, 280 g/m<sup>2</sup>, Canvas-Bindung, lange Lebensdauer, reißfest, belastbar, atmungsaktiv, Farbe: marine/schwarz/kornblau, Größe: 46-58

W. 9202806 / K. 1106071

**44<sup>99\*</sup>**

**5 WERKSTOFF Bundhose „Profi“**

98 % Baumwolle, 2 % Lycra, 280 g/m<sup>2</sup>, Canvas-Bindung, lange Lebensdauer, reißfest, belastbar, atmungsaktiv, Farbe: marine/schwarz/kornblau, Größe: 46-58

W. 9202799 / K. 1106064

**39<sup>99\*</sup>**

**6 WERKSTOFF Bundjacke „Profi Plus“**

Klopman-Premium-Mischgewebe 300 g/m<sup>2</sup>, 65 % Polyester, 35 % gekämmte Baumwolle, für höchste Beanspruchung, hoher Tragekomfort, gut platzierte Taschen, 3-Naht-Verstärkung, schmutzabweisend, Farbe: grau/schwarz oder dunkelblau/kornblau, Größe: 44-62

W. 9275597 / K. 1544411

je **49<sup>99\*</sup>**

**7 WERKSTOFF Bundhose „Profi Plus“**

Klopman-Premium-Mischgewebe 300 g/m<sup>2</sup>, 65 % Polyester, 35 % gekämmte Baumwolle, für höchste Beanspruchung, hoher Tragekomfort, gut platzierte Taschen, 3-Naht-Verstärkung, schmutzabweisend, Farbe: grau/schwarz oder dunkelblau/kornblau, Größe: 44-62

W. 9275567 / K. 1544376

**49<sup>99\*</sup>**



\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.



**WERKSTOFF**  
**Bundjacke Signal Exklusiv**  
signalgelb/marine

Premium-Mischgewebe 280 g/m<sup>2</sup>, 54 % Baumwolle, 46 % Polyester, atmungsaktive Spezialqualität (innen reine Baumwolle, außen Polyester), Druckknopfverschluss, Seitentaschen, Brusttaschen, Handtasche, verstellbare Ärmelweite, hochwertige EN 471 zertifizierte Signalstreifen, EN 471:2003 + A1:2007, Kleidungsklasse 2, Reflexionsklasse 2, Farbe: signalgelb/marine, Größe: 44-62

W. 9276114 / K. 1544951

59<sup>99\*</sup>



**WERKSTOFF**  
**Bundhose Signal Exklusiv**  
signalgelb/marine

Premium-Mischgewebe 280 g/m<sup>2</sup>, 54 % Baumwolle, 46 % Polyester, atmungsaktive Spezialqualität (innen reine Baumwolle, außen Polyester), verstellbarer Taillengummi, Seitentaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Oberschenkeltaschen, Handtasche, hochwertige EN 471 zertifizierte Signalstreifen, EN 471:2003 + A1:2007, Kleidungsklasse 1, Reflexionsklasse 2, Farbe: signalgelb/marine, Größe: 44-62

W. 9276094 / K. 1544929

49<sup>99\*</sup>



**WERKSTOFF**  
**Allwetterjacke Signal Exklusiv**

Premium-Mischgewebe 280 g/m<sup>2</sup>, 100 % Polyester, mit PU-Membrane, 10.000 mm Wassersäule, ausziehbares Wärmefutter, Kapuze im Kragen, Nierenschutz, verschweißte Nähte, hochwertige EN 471 zertifizierte Signalstreifen, EN 471:2003 + A1:2007, Kleidungsklasse 2, Reflexionsklasse 2, EN 343:2003 + A1:2007, Wasserdurchgangswiderstand Klasse 3, Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 1 (mit Steppfutter), Farbe: signalgelb/marine, Größe: S-XXXL

W. 9276136 / K. 1544976

89<sup>99\*</sup>



**WERKSTOFF**  
**Fleece-/Softshellgilet grau**

Fleece: 100 % Polyester, Softshell: 93 % Polyester, 7 % Elasthan, Futter: 100% Polyester, gefüttertes Gilet, Handtasche, orangefarbene Kontrastdetails, Farbe: grau oder marine, Größe: S-XXXL

W. 9303491 / K. 1560983

je 34<sup>99\*</sup>



**WERKSTOFF Herren-Softshelljacke**

94 % Polyester, 6 % Elasthan, Innenseite: 100 % Polyester, zweifarbige Softshelljacke mit kontrastfarbenen Details, Seitentaschen und Brusttasche mit Zipp, verstellbare Ärmelweite, winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv, Farbe: grau/schwarz oder rot/grau, Größe: S-XXXL

W. 9359392 / K. 1139000

je 59<sup>99\*</sup>



**WERKSTOFF**  
**Winterparka Profi grau/schwarz**

Obermaterial: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, Kontrastmaterial, Futter und Wattierung: 100 % Polyester, 270 g/m<sup>2</sup>, wattierte Jacke mit praktischen Taschen, modische Akzente durch Kontrastware aus Technik-Oxford, weitenverstellbarer Ärmelabschluss, Farbe: grau/schwarz, Größe: S-XXXL

W. 9355160 / K. 1134943

49<sup>99\*</sup>



**WERKSTOFF Damen-Softshelljacke**

94 % Polyester, 6 % Elasthan, Innenseite: 100 % Polyester, zweifarbige Softshelljacke mit kontrastfarbenen Details, Seitentaschen und Brusttasche mit Zipp, verstellbare Ärmelweite, winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv, Farbe: grau/schwarz, Größe: 36-48

W. 9359398 / K. 1139007

je 59<sup>99\*</sup>





### WERKSTOFF Sicherheitsschuh „Basic 131 S3“

Bau, Estrichleger, Landwirtschaft, Obermaterial: Spaltleder, Futter: Textil, Zehenschutzkappe: Light 200J aus Stahl, Zwischensohle: Stahl, Sohle: PU/Gummi eingespritzt, EN ISO 20345:2011, Schutzklasse S3, Größe: 38-48

W. 958728 / K. 1637038

Paar **47<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Sicherheitsschuh „Basic 25051 S3“

Bau, Estrichleger, Landwirtschaft, Obermaterial: Spaltleder, Futter: Textil, Zehenschutzkappe: Light 200J aus Stahl, Zwischensohle: Stahl, Sohle: PU/Gummi eingespritzt, EN ISO 20345:2011, Schutzklasse S3, Größe: 38-48

W. 814350 / K. 110578

Paar **49<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Sicherheitsstiefel 331 S3

Bau, Garten-/Landschaftsbau, Landwirtschaft, Obermaterial: gefettetes Leder, Futter: synthetische Wolle, Zehenschutzkappe: Light 200J aus Stahl, Zwischensohle: Kevlar, durchtrittsicher, Sohle: PU/Gummi eingespritzt, EN ISO 20345:2011, Schutzklasse S3, Größe: 39-48

W. 973753 / K. 1650477

Paar **99<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Sicherheitsschuhe „G703 S3“

Bau, Landwirtschaft, Obermaterial: Rindleder, Futter: Doppelnetz, atmungsaktiv, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Zwischensohle: Kevlar, durchtrittsicher, Sohle: Vibram Gummi/PU eingespritzt, rutschhemmend, ölbeständig, EN ISO 20345:2011, Schutzklasse S3 HRO HI SRC, Größe: 36-48

W. 9052823 / K. 1766759

Paar **89<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Sicherheitsschuh „10349 S3“

Montage, Kommunen, Landwirtschaft, Obermaterial: gefettetes Rindleder, Reflex-Fersen-Einsatz, Futter: Polyester-Netz, Zehenschutzkappe: Light 200S aus Stahl, Zwischensohle: Kevlar, durchtrittsicher, Sohle: PU/Gummi, besonders rutschhemmend, antistatisch, EN ISO 20345:2011, Schutzklasse S3, Größe: 39-49

W. 9210197 / K. 1113065

Paar **84<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Arbeitsschuh „Work“

Obermaterial: Rindleder, Futter: Doppelnetz, atmungsaktiv, Sohle: Gummi/PU eingespritzt, Größe: 39-47

W. 734702 / K. 1351741

Paar **69<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Sicherheitsstiefel „10354L S4“

Bau, Landwirtschaft, Obermaterial: Rindspaltleder, Futter: Woll-Futter, Zehenschutzkappe: Light 200J aus Stahl, Zwischensohle: Stahl, Sohle: PU eingespritzt, EN ISO 20345:2011, Schutzklasse S3, Größe: 39-47

W. 9240263 / K. 1511752

Paar **64<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Sicherheitsschuhe „Sympatex 71069 S3“

Bau, Schlosser, Landwirtschaft, Obermaterial: Rindleder, Futter: Doppelnetz, atmungsaktiv, wasserdichte Sympatex-Membrane, Zehenschutzkappe: Aluminium, Zwischensohle: Kevlar, durchtrittsicher, Sohle: PU/TPU eingespritzt, rutschhemmend, ölbeständig, EN ISO 20345:2011, Schutzklasse S3 WR SRC, Größe: 39-48

W. 9066966 / K. 1778279

Paar **109<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Baumwollsocken

65 % Baumwolle, 25 % Polypropylen, 8 % Polyamid, 2 % Elasthan, hoher Tragekomfort, gut sitzender bequemer Bund, verstärkter Zehen und Fersenbereich, strapazierfähig, für Arbeit und Freizeit, Größe: 36/39-44/47

W. 9153320 / K. 1059290

Paar **6<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Socken „Merino Heavy“

34 % Merinowolle, 34 % Acryl, 30 % Polyamid, 2 % Elasthan, hoher Tragekomfort, gut sitzender bequemer Bund, elastische Fußrückenstütze, verstärkte Fußsohle, für Arbeit und Freizeit, Größe: 36/39-44/47

W. 9153323 / K. 1059293

Paar **9<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Stutzen „Merino“

37 % Merinowolle, 37 % Acryl, 24 % Polyamid, 2 % Elasthan, gut sitzender bequemer Bund, elastische Fußrücken- und Fußgelenkstütze, für Arbeit und Freizeit, Größe: 36/39-44/47

W. 9153329 / K. 1059300

Paar **9<sup>99\*</sup>**



### WERKSTOFF Socken „Coolmax“

52 % Coolmax, 32 % Polyamid, 14 % Polypropylen, 2 % Elasthan, ausgezeichnete Regulierung der Feuchtigkeit, strapazierfähig, gut sitzender bequemer Bund, elastische Fußrückenstütze, für Arbeit und Freizeit, Größe: 36/39-44/47

W. 9153332 / K. 1059304

Paar **9<sup>99\*</sup>**

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.



**WERKSTOFF Arbeitshandschuhe „Technik“**

Montage, Präzisionsarbeiten, Allround, Nylon-Feinstrickhandschuh, Innenhand aus abriebfestem Nitril, nahtlos, atmungsaktiv, EN 388 / KAT II, Größe: 7-11

W. 9044092 / K. 1759633

Paar **2,99\***



**WERKSTOFF Arbeitshandschuh „Airtec“**

Montage, Öl, Allround, gestricktes U3-Trägergewebe, Innenhand mit Nitrilschaumbeschichtung, atmungsaktiv, besonders griffig, hoher Tragekomfort, kein Schwitzen, EN 388 / KAT II, Größe: 9-11

W. 9255571 / K. 1526280

Paar **2,99\***



**WERKSTOFF Arbeitshandschuh „Comfort Plus“**

Montage, Allround, Innenhand mit Nitrilschaumbeschichtung, elastisches, nahtloses Nylongewebe, hoher Tragekomfort, öl- und wasserabweisend, EN 388 / KAT II, Größe: 7-12

W. 9134653 / K. 1041600

Paar **3,99\***



**WERKSTOFF Regenjacke „Stretch“**

70 % Polyester, 30 % PU, reißfest und elastisch, wasserdicht, Reflexstreifen, Kapuze mit Zugband, verschweißte Nähte, Farbe: gelb oder olive, Größe: S-XXL

W. 9116866 / K. 1023370

je **27,99\***



**WERKSTOFF Regenjacke „Stretch“ grau-blau**

100 % PU, Reflexstreifen, wasserdicht, verschweißte Nähte, elastisch, hohe Reißfestigkeit auch bei Minusgraden, Kapuze im Kragen, Farbe: grau/blau, Größe: S-XXXL

W. 9043837 / K. 1759426

**34,99\***



**WERKSTOFF Regenhose „Stretch“**

70 % Polyester, 30 % PU, reißfest und elastisch, Gummizug in Taille, Beinabschluss mit Druckknöpfen weitenverstellbar, wasserdicht, Reflexstreifen, Farbe: gelb oder olive, Größe: S-XXL

W. 9116881 / K. 1023382

je **18,99\***



**WERKSTOFF Regenhose „Stretch“ grau-blau**

100 % PU, Reflexstreifen, wasserdicht, verschweißte Nähte, elastisch, hohe Reißfestigkeit auch bei Minusgraden, dehnbare Bund mit Kordelzug, Farbe: grau/blau, Größe: S-XXXL

W. 9043843 / K. 1759432

**24,99\***



**WERKSTOFF Sicherheits-Stiefel „S5“ gelb**

Bau, Industrie, Obermaterial und Sohle: PVC, Futter: Polyester, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, EN ISO 20345:2011 S5 SRA, Farbe: gelb/schwarz, Größe: 39-48

W. 9021407 / K. 1683601

Paar **19,99\***



**WERKSTOFF Herren-Gummistiefel**

Landwirtschaft, Garten, Obermaterial: Acifort® (PVC/Nitril), Futter: antibakterielles Innenfutter, Sohle: PVC, hohe Beständigkeit gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle, Desinfektionsmittel und verschiedene Säuren, Basen und Chemikalien, EN ISO 20347:2012 04 FO SRA, Farbe: schwarz, Größe: 40-48

W. 5041 / K. 292762

Paar **19,99\***



**WERKSTOFF Damen-Gummistiefel**

Landwirtschaft, Garten, Obermaterial: Acifort® (PVC/Nitril), Futter: antibakterielles Innenfutter, Sohle: PVC, angenehme Passform und einen hoher Tragekomfort durch speziellen Damenleisten, hohe Beständigkeit gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle, Desinfektionsmittel und verschiedene Säuren, Basen und Chemikalien, Farbe: schwarz, Größe: 36-41

W. 113704 / K. 292754

Paar **19,99\***



**WERKSTOFF Arbeitshandschuh „PowerGrab Thermo“**

Winter, Allround, Innenhand Latexschaumbeschichtung, Oberfläche MicroFinish, besonders griffig, feines Acrylfutter, EN 388 / KAT II, EN 511, Größe: 8-11

W. 9027607 / K. 1687876

Paar **5<sup>99\*</sup>**

**WERKSTOFF Arbeitshandschuhe „Wald + Feld“**

Bau, Allround, Innenhand 1-A-Rindvollleder, gefüttert, 1,2 mm stark, speziell gegerbt, Handrücken Baumwolle, EN 388 / KAT II, Größe: 9-11

W. 409326 / K. 393157

Paar **7<sup>99\*</sup>**

**WERKSTOFF Schnittschutzhandschuhe „Cutsafe“**

Arbeiten mit Glas und scharfen Kanten, Feinstrickhandschuh aus schnittfestem Glasfasergewebe, Innenhand mit PU-Beschichtung, EN 388 / KAT II, höchste Schnittschutzklasse 5, Größe: 8-11

W. 9255574 / K. 1526283

Paar **7<sup>99\*</sup>**

**Werkstoff Funktionshandschuh „Mechanic Pad“**

Arbeiten an Maschinen und im Freien, Innenhand Mikrofaser, Wattlepolsterung, Handrücken Spandex, Klettverschluss, Vibrationsdämpfung, EN 420 / KAT I, Größe: 10-12

W. 9134647 / K. 1041593

Paar **12<sup>99\*</sup>**

**WERKSTOFF Schutzhelm „Quarz III“**

Aus hoch widerstandsfähigem Polypropylen, Anti-UV behandelt, mit 6-Punkt Textil Innenausstattung, Frottee Schweißband, Kopfweite einstellbar von 53 bis 63 cm, mit komfortablem Ratschensystem

W. 985669 / K. 1660577

**15<sup>99\*</sup>**



**WERKSTOFF Schutzhelm „Zirkon“**

Industrieschutzhelm aus Polyethylen, Anti-UV behandelt, mit 6-Punkt Polyethylen Innenausstattung, Frottee Schweißband, Kopfweite einstellbar von 51 bis 62 cm

W. 985670 / K. 1660578

**8<sup>99\*</sup>**



**Atemschutzmaske „Ox-On Mask FFP2 NRD“**

Gesichtsmaske mit Filter, die bei festen Partikeln und flüssigen Aerosolen mit geringer bis mittlerer Giftigkeit benutzt werden kann, EN 149

W. 9069194 / K. 1780160

Paar **2<sup>49\*</sup>**



**Knieschoner „Ox-On-Knee 29000“**

Preiswerter, robuster Knieschoner mit harter Kunststoffschale und Klettverschluss

W. 9069204 / K. 1780170

Paar **18<sup>49\*</sup>**



**Gehörschutz „Ox-On Handy“**

Bietet ausreichend Schutz, SNR-Wert: 27, H-M-L-Werte: 33-24-15

W. 9069191 / K. 1780157

**11<sup>99\*</sup>**



**Schutzbrille „Ox-On Airmaster“**

Weiche Schleifbrille aus transparentem PVC, mit Polycarbonat-Linsen, Belüftung durch kleine Öffnungen in den Seitenteilen

W. 9069184 / K. 1780150

**3<sup>59\*</sup>**



**Schutzbrille „Ox-On klar“**

Sehr leicht, verstellbare Bügel, klare Sichtscheibe, NB 007, EN 166:2001 WW 1F

W. 9069181 / K. 1780147

**5<sup>99\*</sup>**



**UVEX Schutzbrille „I-V0“**

Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten, orange/blauer Bügel, mit klarer Optidur-NC-beschichteter Sichtscheibe, extrem kratzbeständig, exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien, 100 % UV-Schutz: 2-1,2, DIN/EN 166-168, 170, 172

W. 9069179 / K. 1780145

**19<sup>99\*</sup>**

\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.



**KÄRCHER Hochdruckreiniger K 4 „Premium Home“**  
Anschlussleistung: 1,8 kW, Druck: max. 130 bar, Fördermenge: max. 420 l/h, max. Zulauftemperatur: 40° C, wassergekühlter Motor, Pistole mit 6-m-Hochdruckschlauch und Halterung, Vario-Power-Strahlrohr, Dreckfräser, Schlauchaufrollung und Kabelhaken, integrierter Wasserfeinfilter, Flächenreiniger T 250, Stein- und Fassadenreiniger (1 l), Gewicht: 14,1 kg

**W. 9270982 / K. 1540642**

Set **299<sup>99\*</sup>**



**KÄRCHER Kehrmaschine „S 650“**  
Kehrleistung: 1.800 m<sup>2</sup>/h, Arbeitsbreite: 650 mm, Schmutzbehälter: 16 l, einstellbarer Schubbügel, 2 Seitenbesen, selbststehender Kehrgutbehälter, Gewicht: 11 kg

**W. 978806 / K. 1654574**

**139<sup>99\*</sup>**



**KÄRCHER Hochdruckreiniger „HD 5/15 C Plus“**  
Anschlussleistung: 2,8 kW, Druck: 30-150 bar, Fördermenge: 230-500 l/h, max. Zulauftemperatur: 60° C, Gewicht: 22,2 kg **732,-\***

**W. 9226311 / K. 1128392**

**KÄRCHER Hochdruckreiniger „HD 5/15 CX Plus“**  
Anschlussleistung: 2,8 kW, Druck: 30-150 bar, Fördermenge: 230-500 l/h, max. Zulauftemperatur: 60° C, Gewicht: 23,5 kg, (o. Abb.) **864,-\***

**W. 9226312 / K. 1128393**

ab **732,-\***



**OKAY Hochdruckreiniger „Profi HDR 2214“**  
Leistung: 2.200 W/230V, Druckleistung: max. 150 bar, Arbeitsdruck: max. 140 bar, max. Zulauftemperatur: 40°C, Fördermenge: 400 l/h, Reinigungsmitteltank: 1,5 Liter, Pistole mit Schnellkupplung, 6-m-Hochdruckschlauch, Lanze für austauschbare Düsenköpfe, Hochdruck- u. Turbo-Düsenkopf, mit Flächenreiniger, Gewicht: 16,7 kg

**W. 9271244 / K. 1540899**

**259<sup>99\*</sup>**



**IMPOS Nass-/Trockensauger „16“**  
1.100 Watt, 16 Liter Kunststofftank, Wassersäule: 1.725 mm/sec, Luftdurchlass: 2.6 m<sup>3</sup>/min, 220 Watt an der Saugdüse, 230/240V-50/60 Hz (1000 W I.E.C.), Schlauch: 1,8 m x 32 mm, 3 Kunststoffverlängerungsrohre, 254 mm Nass-/Trockendüse, Fugendüse, Staubbeutel, Schaumstofffilter

**W. 9276203 / K. 1544990**

**45<sup>99\*</sup>**



**IMPOS Nass-/Trockensauger „16 Inox“**  
1.100 Watt, 16 Liter Edeltahltank, Wassersäule: 1.725 mm/sec, Luftdurchlass: 2.6 m<sup>3</sup>/min, 220 Watt an der Saugdüse, 230/240V-50/60 Hz (1000 W I.E.C.), Schlauch: 1,8 m x 32 mm, 3 Kunststoffverlängerungsrohre, 254 mm Nass-/Trockendüse, Fugendüse, Staubbeutel, Schaumstofffilter

**W. 9276204 / K. 1544991**

**54<sup>99\*</sup>**

**STIGA****Schneefräse „Winter-Sprinter BS 1150/62“**

Motor: B&S 1150 Snow Series Motor, mit 250 cm<sup>3</sup> und 220 V Elektrostart, Getriebe: 5 Vor-/1 Rückwärtsgänge, Arbeitsbreite: 62 cm, Arbeitshöhe: 51 cm, Auswurfweite: 10-15 m, Auswurfkamin: um 180° verstellbar, Frässystem: 2 Stufen, Ø Frässhnecke: 30 cm, Ø Gebläserad: 25 cm, Räder: Winter Spezial Räder „Snow Hog Tires“, Gewicht: 85 kg

**W. 9151954 / K. 1057976****1.299,-\*****MTD Schneefräse „Optima ME 76“**

Räumbreite: 76 cm, Motor: SnowThorX 90, OHV, 357 cm<sup>3</sup>, Elektrostart 230 V, Einzughöhe: 53 cm, Fahrstufen: 6 vorwärts/2 rückwärts, 4-Wege Joystick zur Bedienung des Auswurfkanals, Lenkhilfe, Arbeitslicht, leistungsfähige „Xtrem“ Frässhnecke

**W. 9116832 / K. 1023254****1.599,-\*****WOLF-GARTEN Schneefräse „Expert 7190 HD“**

Räumbreite: 71 cm, Motor: Wolf 90H, OHV, 357 cm<sup>3</sup>, Elektrostart 230 V, Einzughöhe: 58 cm, Fahrstufen: 6 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge, Räder 16" x 6,5", Drehwinkel des Auswurfkanals 200°, Arbeitslicht, Griffheizung, Lenkhilfe, Gezahnte Räumschnecken

**W. 9244257 / K. 1515615****1.995,-\*****STIGA Schneefräse „Snow Power“**

Briggs&Stratton 1650 Professional Series Motor, 342 cm<sup>3</sup>, 230-V-E-Start, GT-2 Profi Getriebe mit integrierter Lenkhilfe, elektrische Auswurfverstellung 200 Grad vom Schaltpult, Arbeitsscheinwerfer, Einhandkontrolle, gezahnte Frässhnecke, Räder 16" Arctic Trac, Arbeitsbreite: 84 cm, Arbeitshöhe: 61 cm, beheizte Handgriffe

**W. 9242553 / K. 1513871****2.590,-\*****OKAY Rasentraktor „Master Cut Allrad Rider 95-10/155 K4WD“**

Motor: B&S, Motorleistung: 15,5 PS, Gewicht: 190 kg (ohne Mähwerk), Schnittbreite: 95 cm, Allradantrieb, Räder: vorne/hinten 16x6.00-8", Frontmulcher, Schnitthöhenverstellung: 35-85 mm, 10-fach, für Flächen bis 4.000 m<sup>2</sup> **4.999,-\***

**W. 9091064 / K. 1798919****Set Schneeschild TS 125 und Anbaurahmen**


Schneeschild: 125 cm breit, 42 cm hoch, Klappsicherheitsschild mit paralleler Anhebung einschließlich Gummileiste, vom Fahrersitz aus links und rechts schwenkbar, Anbaurahmen: inkl. Bedienungshebel, erforderlich für alle Rasentraktor-Anbaugeräte (ohne elektrische Messerkupplung), (o. Abb.) **599,-\***

**W. 9121148 / K. 1028432****Schneekette zu Master Cut**(o. Abb.) **168,99\*****W. 844262 / K. 263470****Scheuerleiste Gummi**(o. Abb.) **92,99\*****W. 9121149 / K. 1028433****Scheuerleiste Stahl**(o. Abb.) **82,99\*****W. 9121150 / K. 1028434****Set Rasentraktor + Schneeschild****4.999,-\***

statt 5.598,-



\*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

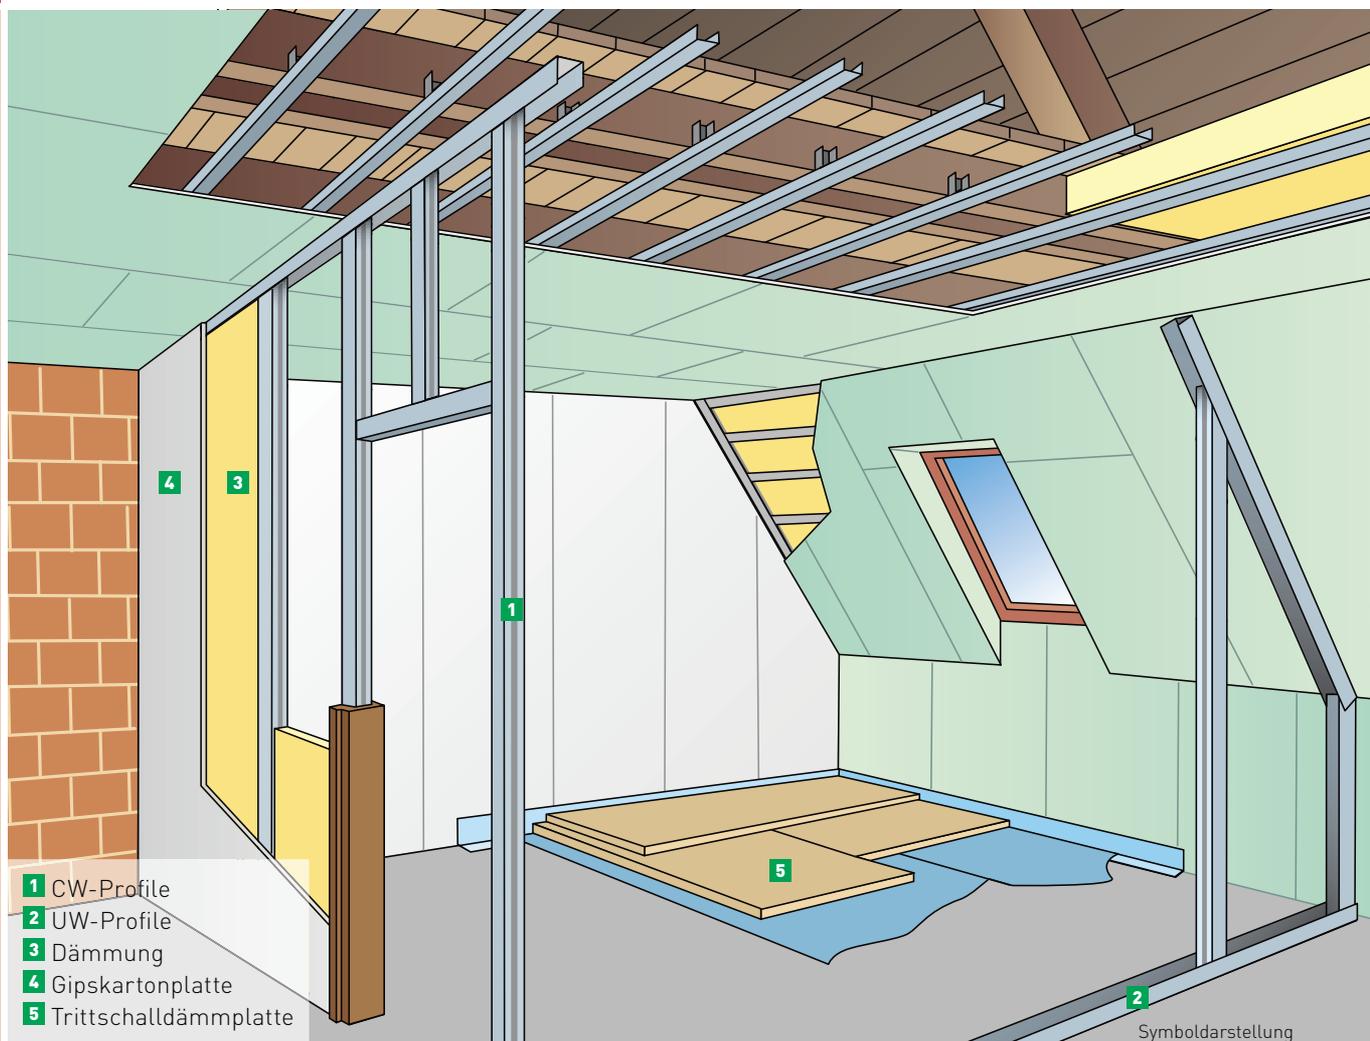

Symboldarstellung

- 1 CW-Profile
- 2 UW-Profile
- 3 Dämmung
- 4 Gipskartonplatte
- 5 Trittschalldämmplatte

## Schaffen Sie neue Räume – ganz trocken!

Trennwände, Wandverkleidungen und vieles mehr: Mit den Trockenbausystemen aus dem LAGERHAUS schaffen Sie im Nu neue Räume, Raumteilungen, kaschierende Elemente etc.

Das Leben kann so spannend sein: Ein Kind kündigt sich an, ein Raum ist im Endeffekt doch zu groß geraten, Sie brauchen Platz für ein lieb gewordenes Hobby oder einfach mehr Stauraum als geplant – es gibt viele Gründe für bauliche Veränderungen zuhause. Dann braucht man einen kompetenten Partner mit kreativen Ideen und flexiblen Lösungen!

### LAGERHAUS – Ihr Partner beim Innenausbau

Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung am Bau und vertrauen Sie auf die Kompetenz unserer Profis.

### Eine saubere Sache: trockener Innenausbau

Nachträglich zu bauende Wände, die mit Fertigplatten gestaltet werden, sind im Vergleich zu Ziegel- oder Betonwänden die preiswertere und vor allem flexiblere Lösung. Ein weiterer Vorteil: Durch das trockene Bauen vermeiden Sie Feuchtigkeit im Raum.

Als Unterbau eignen sich Konstruktionen aus Holz- oder Metall – natürlich nur für nichttragende Lösungen. Werden bereits bestehende Wände mit Trockenbauplatten neu gestaltet, können die Platten einfach direkt auf die geglättete und mit Tiefengrundierung vorbehandelte Wand geklebt werden.

Trockenbauplatten werden unterteilt in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Die Unterschiede sind nur minimal

und kommen z. B. bei der Verarbeitung zum Tragen: Die Gipskartonplatte wird nur einseitig mit einem scharfen Teppichmesser eingeritzt und dort gebrochen, während bei Gipsfaserplatten die Sollbruchstelle etwas stärker ausgeführt werden muss, da sie nicht so leicht bricht und die Kanten auch zum Ausfransen neigen.

### WEBTIPP

#### TROCKENBAU-PROFIS ...

... vermittelt Ihnen LAGERHAUS bei Bedarf gerne – Infos auf [www.lagerhaus.at](http://www.lagerhaus.at) im Menüpunkt „Bauservice“. [rlh.at/bauservice\\_uebersicht](http://rlh.at/bauservice_uebersicht)



# Dämmen mit Komfort

Mit der Entscheidung für eine optimale Wärmedämmung verringern Sie nicht nur die Höhe der Heizkosten um ein Vielfaches, sondern Sie sorgen auch für behagliches Wohnen.

Aber: Innendämmung ist nicht gleich Innendämmung. Deshalb bietet ISOVER mit Blick auf spezielle Einbausituationen und unterschiedlichste Problemstellungen ein umfassendes Materialsortiment für alle Anforderungen. Alle Dämmsysteme von ISOVER sichern optimalen Wärmeschutz und ein angenehmes Raumklima, auch in bauphysikalisch schwierigen Bereichen.



## 1 DL Dämmplatte

Belastbare mineralische Dämmplatte zum Auflegen auf der obersten Geschoßdecke als Untergrund für frei wählbare Gehbeläge wie z. B. Holzwerkstoffplatten, Gipsfaserplatten, Trockenestrichelemente. Große Dämmstärken bis 40 cm leicht und einlagig zu realisieren. Durch das geringe Gewicht der Lamellen und der Umreifungsbänder können die Elemente leicht durch eine Person verlegt werden.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D = 0,042 \text{ W/mK}$
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0
- Druckfestigkeit mindestens 50 kPa
- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-CS(Y)50-TR 7,5-MU1
- DL Dämmplatte ab 12 cm erhältlich

**Format:** 120 x 60 cm  
Stärken: 12 cm - 40 cm

**W. 9361938 / K. 1141185**

12 cm, m<sup>2</sup> **30<sup>65\*</sup>**

## 2 Kellerdeckendämmplatte P

Die Decken-Dämmplatte aus Glaswolle mit weißer Vlieskaschierung ist zur Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes von Decken in Kellern, Garagen und Abstellräumen geeignet. Die Dämmplatte wird an der Unterseite der Decke befestigt.

Die KDP verfügt an zwei gegenüberliegenden Seiten einen Überstand der Beschichtung, welcher nicht verklebt wird. Einfache und kostengünstige Verarbeitung. Bei Verwendung der ISOVER Dämmstoffhalter werden alle Anforderungen bezüglich Nichtbrennbarkeit erfüllt.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$
- Sicher, da auch Zubehör nicht brennbar
- KDP nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0
- Schallabsorberklasse A

**Format:** 1.200 x 60 mm

Stärken: 6 cm **16,59\*/m<sup>2</sup>**  
12 cm **29,70\*/m<sup>2</sup>**

**W. 9345794 / K. 1595715**

m<sup>2</sup> ab **16<sup>59\*</sup>**

## 3 Premium Wärmedämmfilz

Hochdämmender universell einsetzbarer Wärmedämmfilz für alle nicht belastbaren Anwendungen. Für schlanke und raumsparende Konstruktionen mit gleich hohem Wärmeschutz.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$
- Sicher, da nicht brennbar, Euroklasse A2-s1, d0
- Exzellenter Schallschutz, da längenbezogener Strömungswiderstand  $\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$

**Formate:**

600 x 1.300 x 50 mm	<b>6,89*/m<sup>2</sup></b>
7.000 x 1.300 x 80 mm	<b>10,99*/m<sup>2</sup></b>
6.000 x 1.300 x 100 mm	<b>13,79*/m<sup>2</sup></b>
5.000 x 1.300 x 120 mm	<b>16,59*/m<sup>2</sup></b>
4.500 x 1.300 x 140 mm	<b>19,39*/m<sup>2</sup></b>
3.500 x 1.300 x 160 mm	<b>21,98*/m<sup>2</sup></b>
3.300 x 1.300 x 180 mm	<b>24,89*/m<sup>2</sup></b>
3.000 x 1.300 x 200 mm	<b>27,59*/m<sup>2</sup></b>

**W. 9152591 / K. 1058610**

m<sup>2</sup> ab **6<sup>89\*</sup>**



## Meisterhafte Profi-Qualität für alle!

Heimwerker, aufgepasst: Mit den Produkten von MEISTER erzielen Sie schnell und einfach perfekte Ergebnisse! Alle MEISTER Baustoffe wurden von Profis für Profis entwickelt und garantieren deshalb allererste Güte:

- 1A-Qualität
- Perfekte Optik
- Profis und Heimwerker sind gleichermaßen überzeugt
- Einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis
- Exklusiv im LAGERHAUS

MEISTER bedeutet Arbeiten mit kompromisslosen Resultaten:

- Klebmassen
- Fugenmassen
- Spachtel- und Ausgleichsmassen
- Grundierungen

Weitere Infos gibt's auf [www.lagerhaus.at](http://www.lagerhaus.at) und bei Ihrem LAGERHAUS Baufachberater!

### WEBTIPP

#### ALLE PRODUKTE IM ÜBERBLICK


Gleich online informieren: Alles über die hochwertige Produktpalette von MEISTER!

Bauen auch Sie auf Top-Qualität und günstige Preise!

Hier geht's zum Online-Blätterkatalog:  
[rlh.at/meisterfolder](http://rlh.at/meisterfolder)



**meister**




**1 Flexkleber, 25 kg**

Schichtstärken bis 10 mm. Für die Verlegung von Steinzeugfliesen im Bereich von Terrassen, Duschen, Fassaden, Schwimmbädern, gewerblichen Nassräumen, Fußbodenheizungen geeignet. Verbrauch: ca. 3 kg/m<sup>2</sup>

W. 832145 / K. 154571

**2 Nivelliermasse, 25 kg**

Selbstnivellierende Fließspachtelmasse, für Bodenflächen im Innenbereich, auch für Fußbodenheizungen, Schichtstärken bis 20 mm, sehr schnell erhärtend, nach ca. 4 Stunden belegbar, Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm

W. 9030890 / K. 1691314

**3 Bau- & Fliesenkleber, 25 kg**

Grauer Dünnbettmörtel, für Wand und Boden, für innen und außen, für Schichtstärken bis 4 mm, Verbrauch: ca. 3 kg/m<sup>2</sup>

W. 832144 / K. 154563

**4 Mittelbettflexkleber mit Trass, 25 kg**

Grauer Mittelbettkleber, für Bodenplatten, aus Beton- und Naturwerkstein, für innen und außen, Schichtstärken von 3-20 mm, mit Trass gegen Ausblühungen. Verbrauch: ca. 3-5 kg/m<sup>2</sup> bei 5 mm, Schichtdicke

W. 971140 / K. 1648066

**5 Flexfuge, 25 kg**

Grauer kunststoffvergüteter Fugenmörtel, für Fugenbreiten von 4-20 mm, schnell erhärtend, sehr hohe Festigkeiten, Mörtelklasse CG2 nach ÖNORM EN 13888, frost- und tauwechselbeständig, Bedarf: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> bei einem Plattenformat von 20x20x1 cm und 10-mm-Fugenbreite

W. 9030892 / K. 1691316

**6 Beton- und Ausgleichsmasse, 25 kg**

2-25 mm, 25 kg  
Bedarf: ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

W. 9274607 / K. 1543444

**7 Fugenbunt, 5 kg**

Verschiedene Farben

W. 9052519 / K. 1766487

**8 Innenspachtel M28**

Weiße, gipsgebundene, kunststoffmodifizierte Spachtelmasse zum Glätten, Füllen und Ausbessern für trockene Innenbereiche an Wand und Decke, Standfest, mit guter Haftung, hoher Füllkraft, erhärtet schnell und rissfrei, hoch wasserdampfdurchlässig, auch in großen Schichtstärken verarbeitbar, ergibt feine und glatte Oberflächen. Verbrauch: ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtstärke

10 kg 17,95\*/Sack  
25 kg 34,95\*/Sack

W. 9266810 / K. 1540591

**9 Haftemulsion**

Kunststoffdispersion, verbessert die Haftung von Frischbeton auf alten Betonuntergründen, additiv zu Reparaturmörtel, für innen und außen

1 kg 7,95\*/Kanister  
5 kg 29,95\*/Kanister

W. 9030889 / K. 1691313

**10 Fliesengrundierung**

Wässrige Spezialgrundierung, rasch trocknend, für innen und außen, für Wand und Boden

1 kg 5,95\*/Kanister  
5 kg 18,95\*/Kanister

W. 9030887 / K. 1691311

**11 Bitumenvoranstrich**

Grundierung für Bitumenbahnen, die im Flämmverfahren verarbeitet werden, Grundierung für den Einsatz mit Meister Bitumen Dicht- und Klebmasse sowie KM Bitumen 2-K, SCHUTZANSTRICH für Beton und Putz, gebrauchsfertig, Lösemittelfrei, spritz-, roll- und streichfähig, schnell trocknend. Verbrauch: 100-200 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich (entsprechend der Saugfähigkeit des Untergrundes)

5 l, (o. Abb.) 13,95\*/Gebinde  
10 l, (o. Abb.) 25,95\*/Gebinde  
30 l 55,95\*/Gebinde

W. 9068280 / K. 1779374

**12 Dicht- und Klebmasse, 30 kg**

Lösemittelfreie kunststoffmodifizierte Kautschukbitumenemulsion, einkomponentig, gebrauchsfertig, zum Abdichten, zum Verkleben von Schutz-, Drain- und Dämmplatten, Verbrauch: ca. 4,8 kg/m<sup>2</sup>

W. 9065989 / K. 1777801

**13 KM Bitumendick-Beschichtung 2-K, 30 kg**

Lösemittelfreie, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung, faserverstärkt, zweikomponentig, zum Abdichten gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, mit Prüfzeugnis, zum Verkleben von Schutz-, Drain- und Dämmplatten, schnell regenfest und rasch trocknend, spachtel- und spritzbar

W. 9095701 / K. 1003394



### DÄMM[IT] Vollwärmeschutzsystem Top Aktiv „S“

Endbeschichtung  
DÄMM[IT]  
Anti Age Aktiv Putz


Putzgrund  
DÄMM[IT]  
Uni-Putzgrund Weiß

Klebspachtel  
DÄMM[IT]  
Klebspachtel Aktiv

Armierungsgewebe  
DÄMM[IT]  
Armierungsgewebe

Klebspachtel  
DÄMM[IT]  
Klebspachtel Aktiv

Dämmplatte  
DÄMM[IT]  
Fassadenplatte  
Top Aktiv „S“

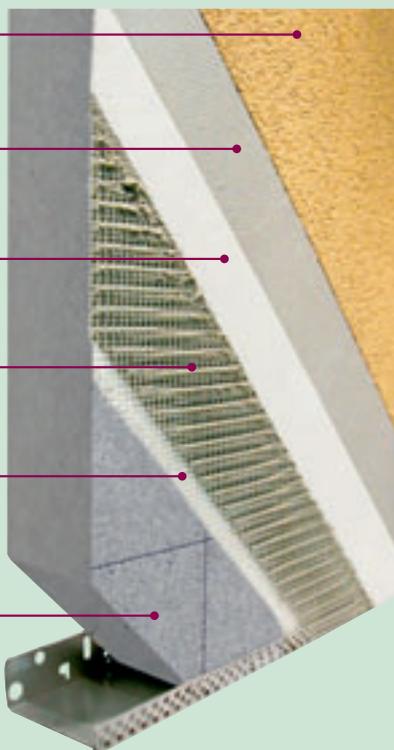

## Dämm[it] Vollwärmeschutz Top Aktiv „S“

### Dämm[it] Anti Age Aktiv Putz

Verlängert die Schönheit Ihrer Fassade, verarbeitungsfertiger Oberputz, farbbeständig, hoch witterungsbeständig, elastisch, stoßfest, weiß und färbig, erhältlich in den Körnungen 1,5 und 2 mm, Verbrauch dementsprechend von 2,4-3 kg/m<sup>2</sup>.

### Dämm[it] Uni-Putzgrund weiß

Universelle Grundierung für pastöse Oberputze und Buntsteinputze auf WDVS und Spachtelungen.

### Dämm[it] Armierungsgewebe



Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Einbettung in Spachtelmassen, ETAG 004 geprüft.

### Dämm[it] Klebspachtel Aktiv

Zum Kleben und Spachteln von hochwärmedämmenden, atmungsaktiven EPS-F-Fassadendämmplatten, zum Einbetten eines WDVS-Armierungsgewebes, weißer Klebemörtel und Unterputz in einem.

# 6 Schritte zur fertigen Fassade

Ob Neubau oder Sanierung: Durch eine fachgerecht aufgebrachte Dämm[it] Fassadendämmung wird der Raumwärmeverbrauch drastisch reduziert – und echtes Wohlfühl-Raumklima ist garantiert!

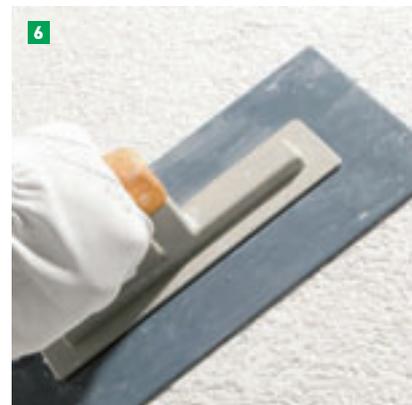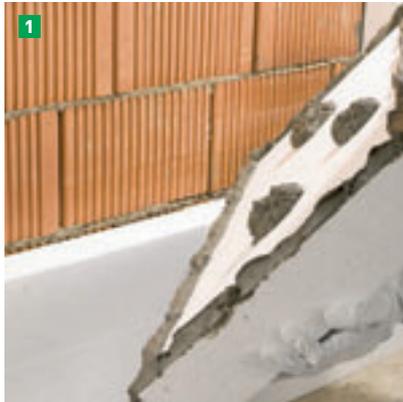

## Dämm[it] Fassadenplatte Top Aktiv „S“

Die Hochleistungsplatte! Silbergrau, formstabil durch Oberflächenschlitzung, diffusionsoffen, atmungsaktiv, hoch wärmedämmend: Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda_D$  (W/mK) 0,031, hoch diffusionsoffen: Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:  $\mu$  8

## Dämm[it] Schraubdübel STRU-U 2G

Als zusätzliche mechanische Befestigung für Dämmstoffe.



Die perfekt abgestimmten Komponenten sorgen für optimale Dämmleistung!

## FACT BOX

### So einfach geht's:

- 1** Klebespachtel laut Verarbeitungsanleitung anrühren und mit einer Maurerkelle auf die Dämmplatten auftragen, die Dämmplatten an die Wand drücken.
- 2** Auf die Dämmplatten eine ca. 3 mm dicke Schicht Klebespachtel auftragen und mit einer 10x10 mm Zahnkelle durchkämmen.
- 3** Armierungsgewebe eindrücken, sodass es nicht mehr sichtbar ist. Gut austrocknen lassen. Mindestüberlappung der Armierungsgewebeklebebahnen: 10 cm
- 4** Auf trockenem Untergrund Putzgrund als Voranstrich auf Spachtelung auftragen. Rollen, streichen oder spritzen und 24 Stunden anziehen lassen.
- 5 6** Silikat-, Kunstharz- oder Silikonharz-Putz als Endbeschichtung auftragen und mit einer rostfreien Stahl- oder Kunststoffglättkelle im nassen Zustand zureiben. Für die Finalisierung der Oberflächenstruktur unbedingt eine Kunststoffglättkelle verwenden.



# LAGERHAUS Service

## Ihr Allround-Partner

Im LAGERHAUS gibt es keine halben Sachen. Komplettlösung lautet das Zauberwort: Von der Planung bis zur Wartung sind wir für Sie da, ob Sie nun neu bauen, umbauen, sanieren oder einen neuen Garten anlegen wollen. Wir planen, bauen, warten, liefern, stellen Maschinen zur Verfügung, kontrollieren Termine etc. Für externe Leistungen haben wir österreichweit ein starkes Netzwerk an konzessionierten, kompetenten Partner-Handwerksbetrieben.



### Energieberatung vom LAGERHAUS

Lassen Sie sich von uns über die vielfältigen Möglichkeiten des Energiesparens beraten – Ihre Geldbörse dankt!



**ENERGIE  
BERATUNGS  
SERVICE**



### Ihre Wünsche zählen

Jeder hat eigene Vorstellungen – wir setzen Ihre Pläne um und realisieren Lebens(t)räume.



**PLANUNGS  
SERVICE**



### Große Baustofflager

Durch unser bestsortiertes Baustofflager bieten wir Ihnen die prompte Verfügbarkeit aller Baumaterialien (Selbstabholung möglich).



**LAGER  
SERVICE**



### Kompetentes Baumanagement

Überwachung und Koordination der Termine für alle Bauabschnitte. Von der Planung bis zum fertigen Haus.



**BAU-  
MANAGEMENT  
SERVICE**



### Geprüfte Markenqualität

Ein umfangreiches Markenartikelangebot garantiert Ihnen perfekte Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.



**QUALITÄTS  
SERVICE**



### Professionelle Montageteams\*

Unsere Montageteams garantieren Pünktlichkeit, Sicherheit und Professionalität im Einbau sämtlicher Bauelemente.



**MONTAGE  
SERVICE**



### Zustellservice mit Ladekran

Unser leistungsstarker Fuhrpark sorgt für pünktliche und termingerechte Lieferung.



**ZUSTELL  
SERVICE**



### Leihgeräte für alle Fälle

Eine große Auswahl an Arbeitsgeräten und Baumaschinen steht Ihnen zum Verleih zur Verfügung. Dies gilt für die meisten Standorte.



**MIET  
SERVICE**

(\*) Sollten Leistungen nicht direkt vom LAGERHAUS erbracht werden, wird ein konzessionierter Partner-Handwerksbetrieb vermittelt.



## Mein LAGERHAUS – immer für mich da!

[www.lagerhaus.at](http://www.lagerhaus.at) – immer für mich da!

Es gibt fast nichts, was Ihre LAGERHAUS Website nicht weiß! Besuchen Sie uns doch auf einen Klick –

[www.lagerhaus.at](http://www.lagerhaus.at) versorgt Sie immer mit brandaktuellen Neuigkeiten und allen Infos zu unseren Produkten!

Finden Sie den persönlichen Baustoff-Fachberater ganz in Ihrer Nähe!  
[rlh.at/standorte](http://rlh.at/standorte)



## LAGERHAUS: Like it!

Die LAGERHAUS Community auf Facebook wird immer größer – werden auch Sie Fan und erfahren Sie Neuheiten, Veranstaltungstermine, Gewinnspiele etc. immer als eine/r der Ersten!

[www.facebook.com/lagerhaus](http://www.facebook.com/lagerhaus)

Die IMMERGRÜN Community tauscht tolle Gartentipps und g'schmackige Rezepte aus – gleich liken und Fan werden!

[www.facebook.com/immergruen.lagerhaus](http://www.facebook.com/immergruen.lagerhaus)



## LAGERHAUS App: Schnell. Aktuell. Mobil.

Mit Ihrer LAGERHAUS App den nächstgelegenen Markt finden, von aktuellen Angeboten profitieren, den aktuellen Mondkalender abrufen u. v. m.: Einfach QR-Code scannen oder [rlh.at/lhapp](http://rlh.at/lhapp) aufrufen und LAGERHAUS App gratis installieren!



## LAGERHAUS @ktuell: Immer am neuesten Stand!



Brandaktuelle Angebote, tolle Gewinnspiele, Wissenswertes rund um Haus und Garten, Bauen und Sanieren, das Neueste zu heißen Themen wie Energiesparen und Gartentechnik – der **kostenlose LAGERHAUS Bauen, Haus und Garten Newsletter** bringt Sie immer auf den neuesten Stand! Für unsere Landwirte gibt's die neuesten Entwicklungen am Agrarsektor, technische Produkt-Highlights und viele interessante Neuigkeiten im ebenfalls **kostenlosen Agrar und Technik Newsletter**. Einfach online anmelden: [rlh.at/lhnewsletter](http://rlh.at/lhnewsletter)

# Metabo Pick+Mix


So einfach geht es:

+ Wählen Sie Ihre Maschinen  
+ Wählen Sie Ihre Akkupacks und  
Ihr Ladegerät

+ Wählen Sie Ihre Transport-/  
Aufbewahrungslösung  
= Ihre individuelle Freiheit



Preisbeispiel inkl. MwSt.  
gültig bis 31.12.2015, Druck  
und Satzfehler vorbehalten!

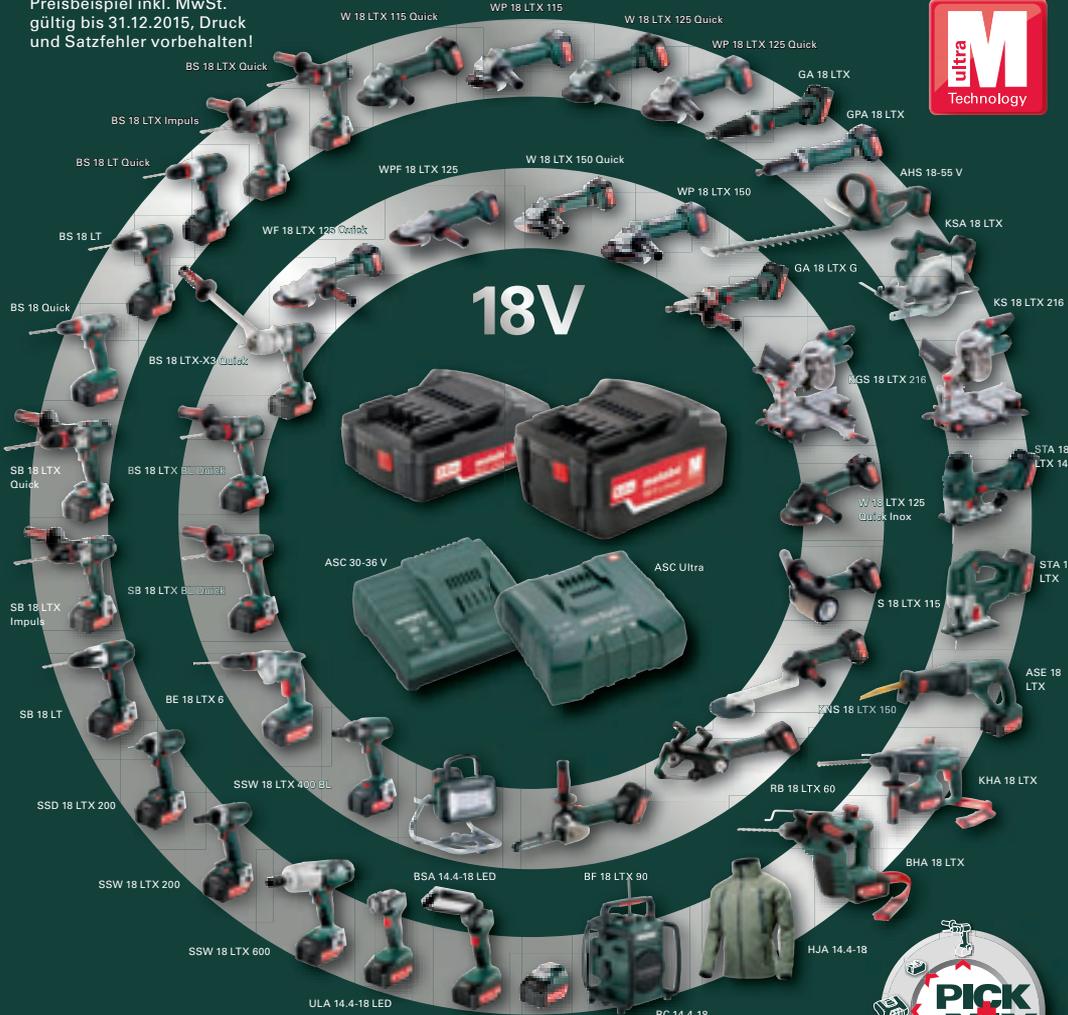

## Pick+Mix-Beispiel



1x 602102890  
BS 18 LT  
**189<sup>99\*</sup>**

**+**

1x 685050000  
Basis-Set 4,0 Ah  
**269<sup>99\*</sup>**

**+**

1x 626431000  
MetaLoc II  
**32<sup>99\*</sup>**

= **492<sup>99\*</sup>** (inkl. MwSt.)  
**Gesamtpreis**



Pick+Mix Konfigurator unter  
<http://pickmix.metabo-service.com>

## UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN:



Herausgeber: AFS Franchise-Systeme GmbH, Wienerbergstraße 3, 1100 Wien. \*Aktionen in teilnehmenden Lagerhäusern gültig von 24.08 bis 31.12.2015 bzw. solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro, inkl. aller Steuern und Abgaben. Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Preise sind Abholpreise. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet. Stattpreise sind bisherige, unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Abgabe erfolgt nur in ganzen Verpackungseinheiten und Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte in allen Verkaufsstellen sofort vorrätig sein können. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter [www.lagerhaus.at](http://www.lagerhaus.at) abgerufen und auf Verlangen unentgeltlich übermittelt werden können.

**BayWa Bau & Gartenmarkt Lauterach**  
Scheibenstraße 2  
6923 Lauterach  
Tel. 055 74/70 060-240

**Öffnungszeiten:**  
Mo-Do: 8.30 bis 18.30 Uhr  
Fr: 8.30 bis 19.00 Uhr  
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr

Nähere Informationen über unsere Standorte gibt's im Internet unter:

